MAINCO

EXPERTOS EN ACERO INOXIDABLE

CÁTALOGO

HARWARD NEUMATIC

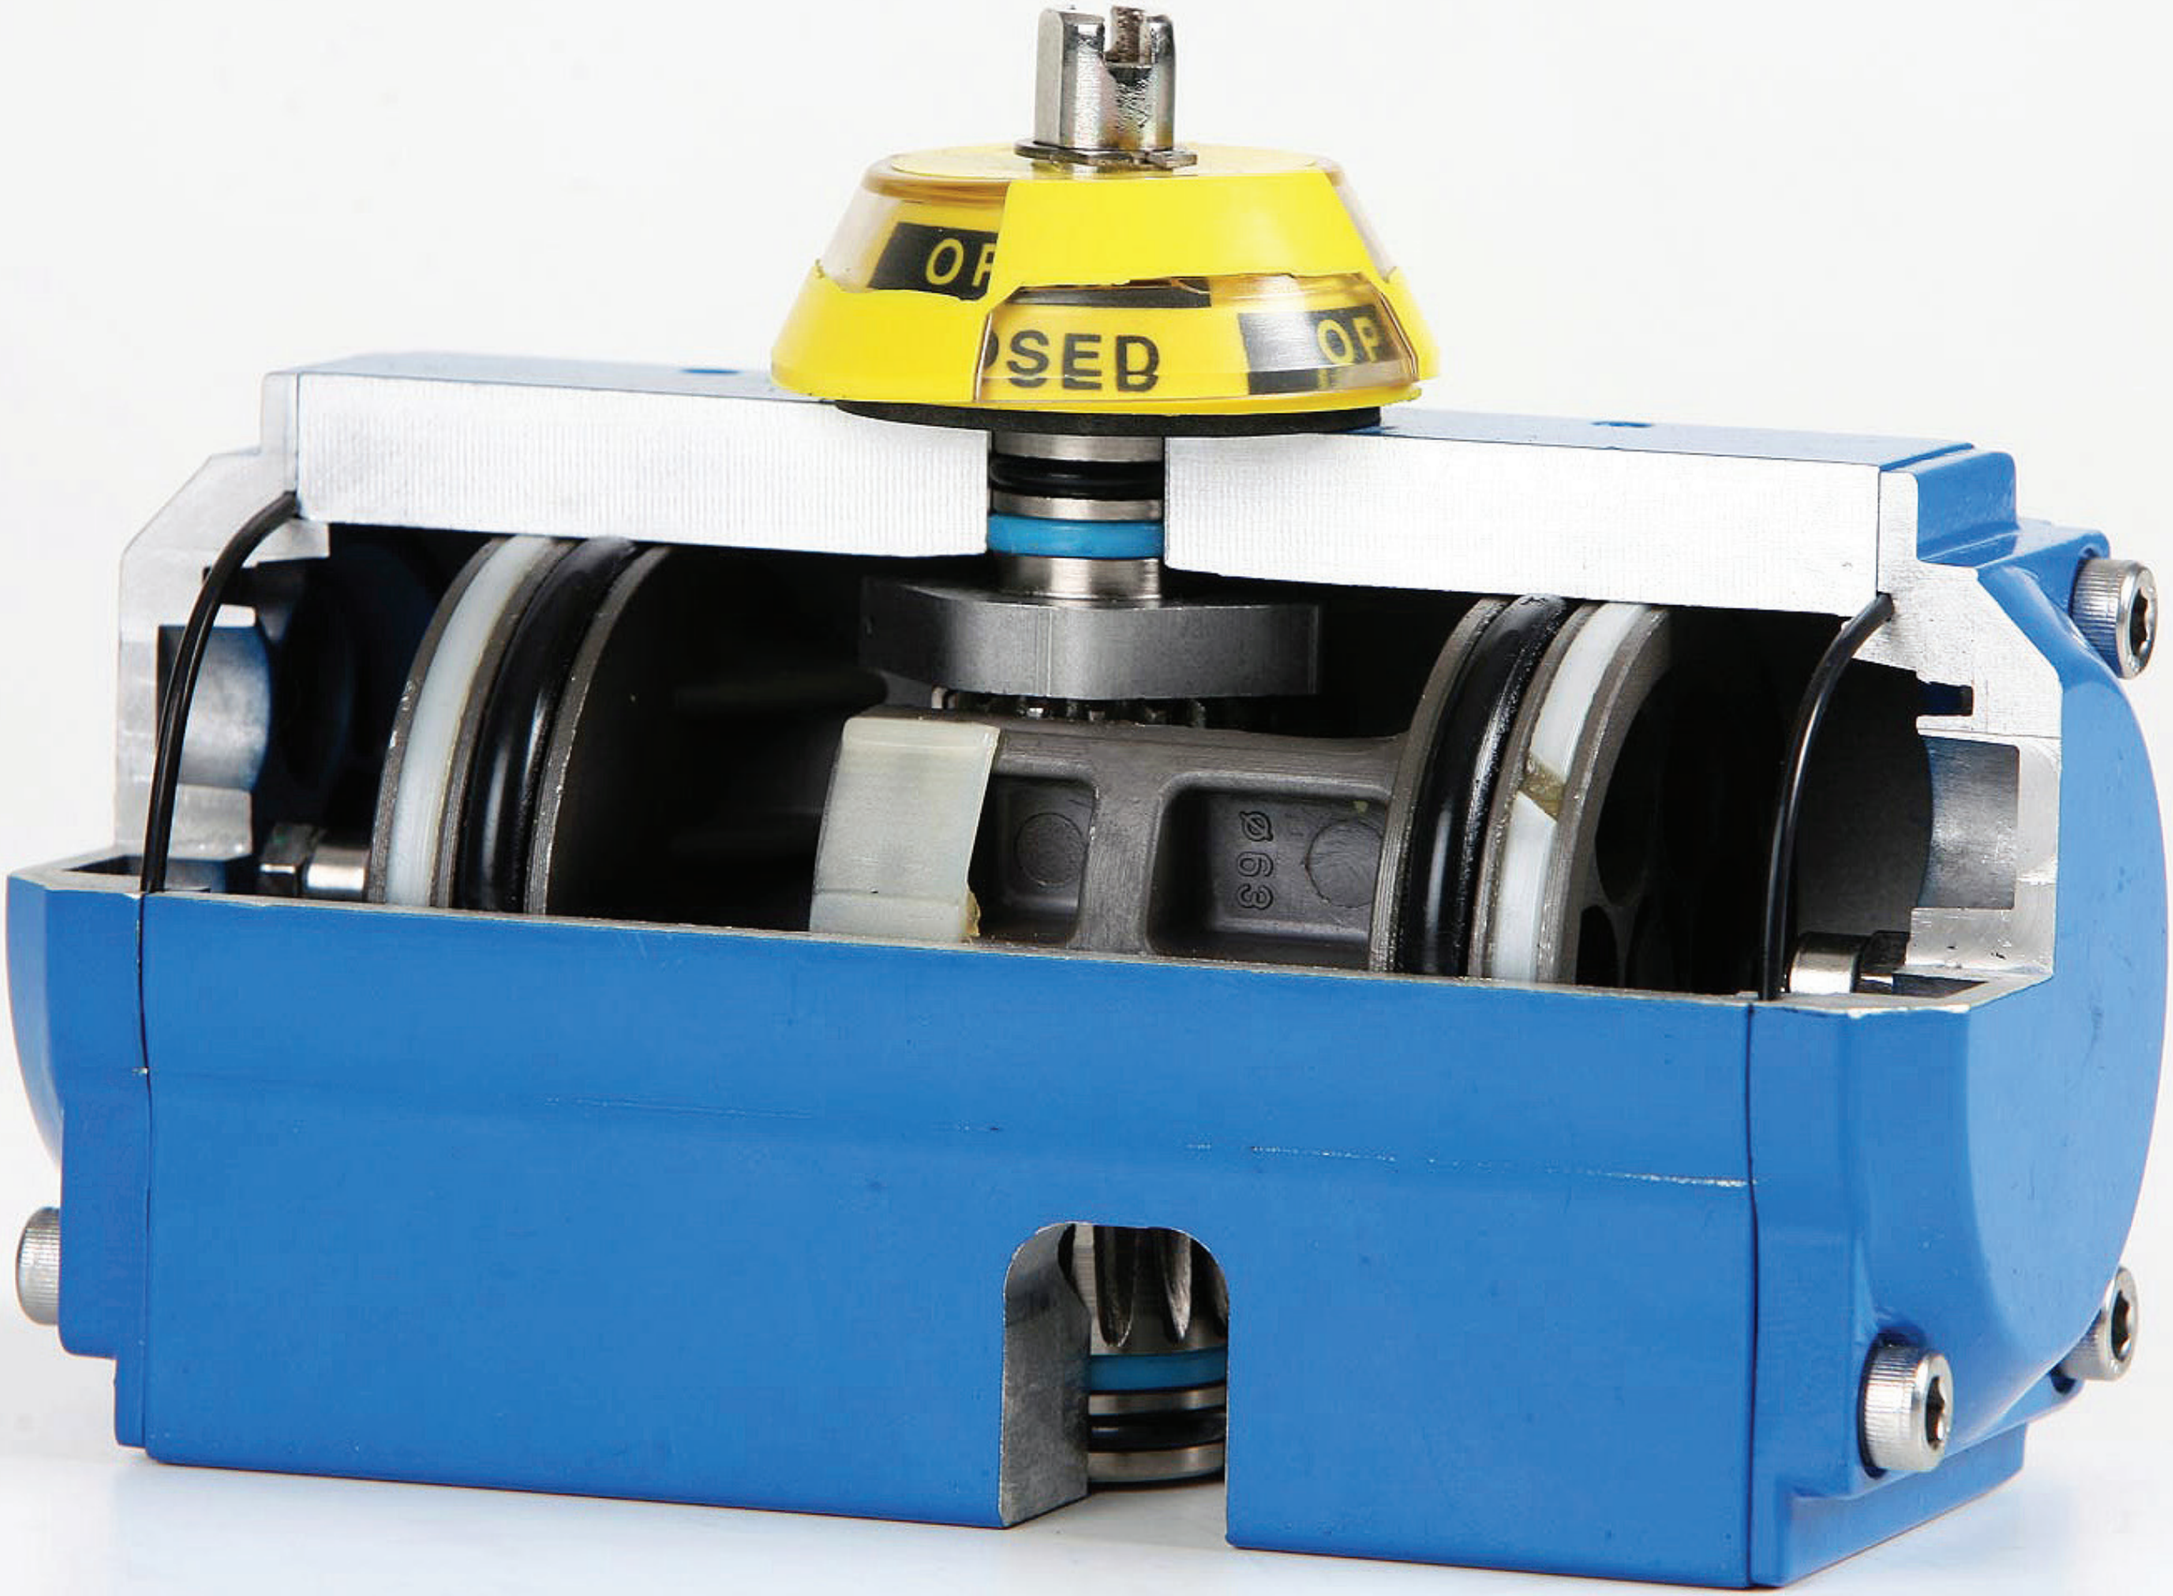
OP
SED
OP
Ø63

EQUIPOS INDUSTRIAL

LÍNEA INDUSTRIAL

(Equipos)

1. Actuador neumático
2. Actuador eléctrico
3. Limit switch
4. Electroválvulas
5. Posicionador

Harward Neumatic

• ACTUADOR NEUMÁTICO (simple o doble)

Cuerpo de aluminio
Montaje especificación ISO 5211
Tipos de Fluidos para accionamiento: aire seco o lubricado, gases no corrosivos.
Presión de suministro 2 - 8 bar
Tem. funcionamiento: -20ºC + 800ºC

• ACTUADOR ELÉCTRICO

Motor monofasico
Fijación: ISO 5211
Indicador visual de presión
Tapa poliamida A6
Ejes principales de acero inox
Sistema posicionador 4 - 20 mA
110 - 220/240VAC

• LIMIT SWITCH

8 puntos de regleta para las conexiones
Doble entrada de cable
Eje estandar en acero inoxidable NAMUR
Indicador de presión 0º - 90º

• ELECTROVÁLVULAS

Cuerpo en aceleración ONI 3712 (ASTM B 240) anodizado
Junta de goma NBR
Muelle en acero inoxidable
Tensiones estandar: CC: 24v - CA: 110v
Conexíon de alimentación y descarga rosca 1/4 GAS.

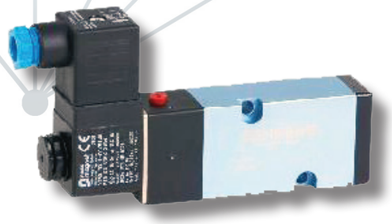

MAINCO

EXPERTOS EN ACERO INOXIDABLE

EXPERTOS EN

ACERO INOXIDABLE

Guatemala Centroamérica

PBX: (502) 2386 - 8787

www.mainco.com.gt

inoxidable@mainco.com.gt

42 calle 22-17 Colonia Industrial
Santa Elisa zona 12, Bodega 5.