


Conector rapido rosca hembra npt

Características

1. Conector Rosca H - Tubo para tubería rígida en pulgadas.
2. Rosca Hembra cilíndrica Rp según ISO 7-1 (EN 10226-1).
3. Construcción en Acero Inox. ASTM A479 (316).
4. Diseño con doble cono: bajo torque de apriete y transmisión axial de la presión de cierre evitando torsión en el tubo.
5. Cono frontal tratado térmicamente por nitruración.
6. Aplicación en sistemas neumáticos e hidráulicos (estanqueidad incluso con gases ligeros: H₂, He, ...).
7. Fácil desmontaje y reapriete (recubrimiento de plata en la rosca de la tuerca para evitar gripaje).
8. Presión máxima de trabajo 5040 psi (340 bar).
9. Temperatura de trabajo -54 °C a 426 °C.

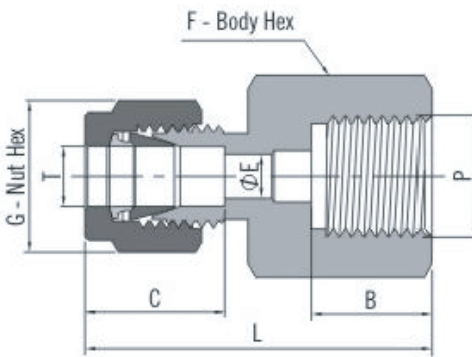

Ref.	Thread (P)	Tube (T)	L	Dimensiones / Dimensions (mm)					Weight (Kg.)
8404 02 02	1/4"	1/4"	37,6	B	C	ØE	G	F	0,046
8404 03 02	3/8"	1/4"	37,6	12,9	15,2	4,8	14,3	23,8	0,061
8404 03 03	3/8"	3/8"	38,6	14,2	16,8	6,4	17,5	23,8	0,066
8404 04 02	1/2"	1/4"	43,4	18,8	15,2	4,8	14,3	27	0,092
8404 04 03	1/2"	3/8"	41,9	18,8	16,8	7,1	17,5	27,0	0,098
8404 04 04	1/2"	1/2"	48,3	18,8	22,9	7,1	22,2	27,0	0,116

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN / INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Afloje la tuerca 1/4 de vuelta desde la posición de suministro.
2. Inserte el tubo de montaje en el rácor, cerciorándose de que el mismo apoya firmemente en el diámetro de paso y que hace tope en el fondo del interior del cuerpo.
3. Apretar la tuerca a mano.
4. Apriete la tuerca 11/4 vuelta (Fig.1) con la llave, manteniendo firmemente el cuerpo del rácor.




Fig. 1

PBX: (502) 2386 - 8787

inoxidable@mainco.com.gt

www.mainco.com.gt

42 calle 22-17 Colonia Industrial Santa Elisa zona 12, Bodega 5.