FICHA TÉCNICA

Conector rapido tee tubo-tubo

Características

1. Te Tubo-Tubo para tubería rígida en pulgadas.
2. Construcción en Acero Inox. ASTM A182 (316).
3. Diseño con doble cono: bajo torque de apriete y transmisión axial de la presión de cierre evitando torsión en el tubo.
4. Cono frontal tratado térmicamente por nitruración.
5. Aplicación en sistemas neumáticos e hidráulicos (estanqueidad incluso con gases ligeros: H_2, He, ...).
6. Fácil desmontaje y reapriete (recubrimiento de plata en la rosca de la tuerca para evitar gripaje).
7. Presión máxima de trabajo 6000 psi (413 bar).
8. Temperatura de trabajo –54 ºC a 426 ºC.

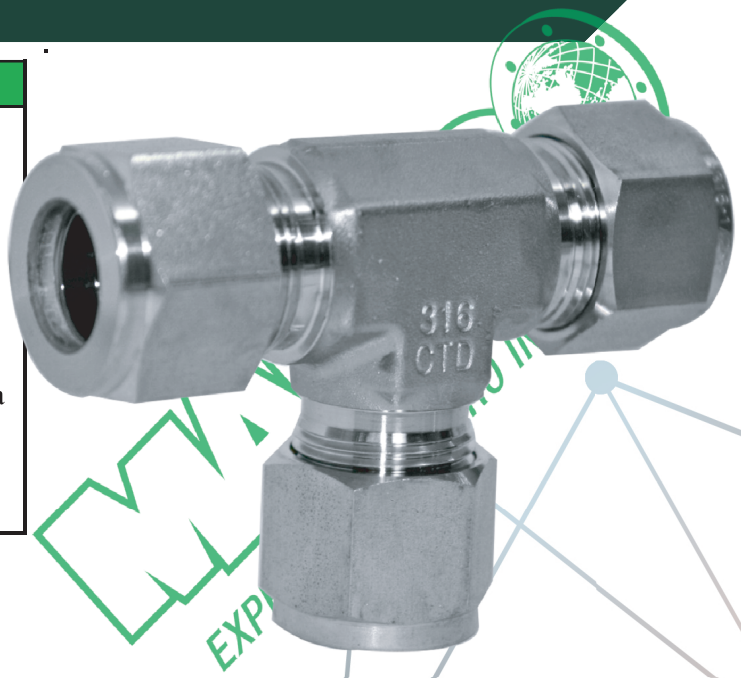

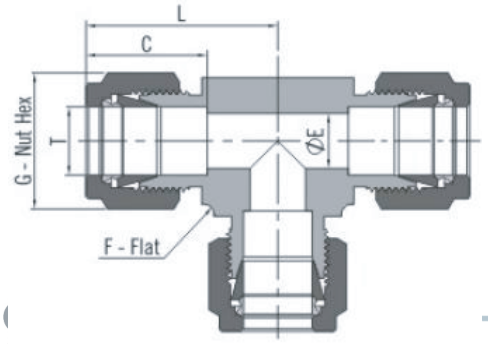

Ref.	Medida / *Size* (T)	Dimensiones / *Dimensions* (mm) L	C	G	F	ØE	*Weight* (Kg.)
8403 02 02	1/4"	26,9	15,2	14,3	12,7	4,8	0,065
8403 03 03	3/8"	30,5	16,8	17,5	15,9	7,1	0,114
8403 04 04	1/2"	36,1	22,9	22,2	20,6	10,4	0,190

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN / *INSTALLATION INSTRUCTIONS*

1. Afloje la tuerca 1/4 de vuelta desde la posición de suministro.
2. Inserte el tubo de montaje en el rácor, cerciorándose de que el mismo apoya firmemente en el diámetro de paso y que hace tope en el fondo del interior del cuerpo.
3. Apretar la tuerca a mano.
4. Apriete la tuerca 11/4 vuelta (Fig.1) con la llave, manteniendo firmemente el cuerpo del rácor.



Fig. 1

PBX: (502) 2386 - 8787
inoxidable@mainco.com.gt
www.mainco.com.gt
42 calle 22-17 Colonia Industrial Santa Elisa zona 12, Bodega 5.