


Conector rapido union tubo-tubo

Características

1. Unión Tubo-Tubo para tubería rígida en pulgadas.
2. Construcción en Acero Inox. ASTM A479 (316).
3. Diseño con doble cono: bajo torque de apriete y transmisión axial de la presión de cierre evitando torsión en el tubo.
4. Cono frontal tratado térmicamente por nitruración.
5. Aplicación en sistemas neumáticos e hidráulicos (estanqueidad incluso con gases ligeros: H₂, He, ...).
6. Fácil desmontaje y reapriete (recubrimiento de plata en la rosca de la tuerca para evitar gripaje).
7. Presión máxima de trabajo 6000 psi (413 bar).
8. Temperatura de trabajo -54 °C a 426 °C.

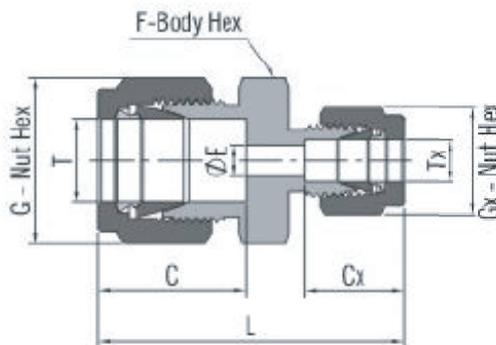

Ref.	Medida / Size (T x Tx)	Dimensiones / Dimensions (mm)					Weight (Kg.)
		L	C / Cx	G / Gx	F	ØE	
8401 02 02	1/4" x 1/4"	40,9	15,2	14,3	12,7	4,8	0,036
8401 03 02	3/8" x 1/4"	43,2	16,8 / 15,2	17,5 / 14,3	15,9	4,8	0,053
8401 03 03	3/8" x 3/8"	45	16,8	17,5	15,9	7,1	0,099
8401 04 02	1/2" x 1/4"	47	22,8 / 15,2	22,2 / 14,3	20,6	4,8	0,047
8401 04 03	1/2" x 3/8"	48,5	22,8 / 16,8	22,2 / 17,5	20,6	7,1	0,080
8401 04 04	1/2" x 1/2"	51,3	22,8	22,2	20,6	10,4	0,079

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN / INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Afloje la tuerca 1/4 de vuelta desde la posición de suministro.
2. Inserte el tubo de montaje en el rácor, cerciorándose de que el mismo apoya firmemente en el diámetro de paso y que hace tope en el fondo del interior del cuerpo.
3. Apretar la tuerca a mano.
4. Apriete la tuerca 1/4 vuelta (Fig. 1) con la llave, manteniendo firmemente el cuerpo del rácor.

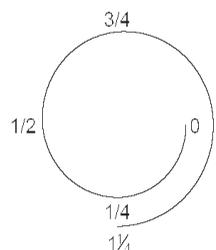


Fig. 1

PBX: (502) 2386 - 8787

inoxidable@mainco.com.gt

www.mainco.com.gt

42 calle 22-17 Colonia Industrial Santa Elisa zona 12, Bodega 5.