

Disco de desbaste CC-Grind Acero

Aplicaciones


Biselado y desbarbado de superficies y cordones de soldadura.

Información general

PFERD presenta la nueva ejecución de CCGRIND®-SOLID para trabajos de desbaste duros y exigentes. Esta versión mejorada del innovador disco CC-GRIND® de PFERD se caracteriza por el plato de fibra de vidrio integrado, combinado con un grano abrasivo de alto rendimiento y un sistema de sujeción y de refrigeración patentado. La estructura innovadora y excepcionalmente resistente del plato de fibra de vidrio garantiza una utilización robusta y segura, como si se tratara de un disco de desbaste.


El disco de desbaste CC-GRIND®-SOLID cumple todos los requisitos de seguridad de un disco de desbaste conforme con la norma DIN EN 12413, especialmente la prueba de resistencia lateral. El ruido y las vibraciones se reducen a la mitad, y la generación del polvo en un 80%. Gracias a su especial sistema de fijación el disco queda perfectamente alineado pudiendo usarse de forma eficiente en plano.

PFERDERGONOMICS:



Recomendaciones de uso

- Utilizar solamente de forma plana. No adecuado para lijado periférico
- Materiales Acero Los discos de desbaste CC-GRIND®-SOLID únicamente se pueden utilizar en las amoladoras angulares estándar con estos juegos de bridas
- La velocidad periférica máxima es de 80 m/s.

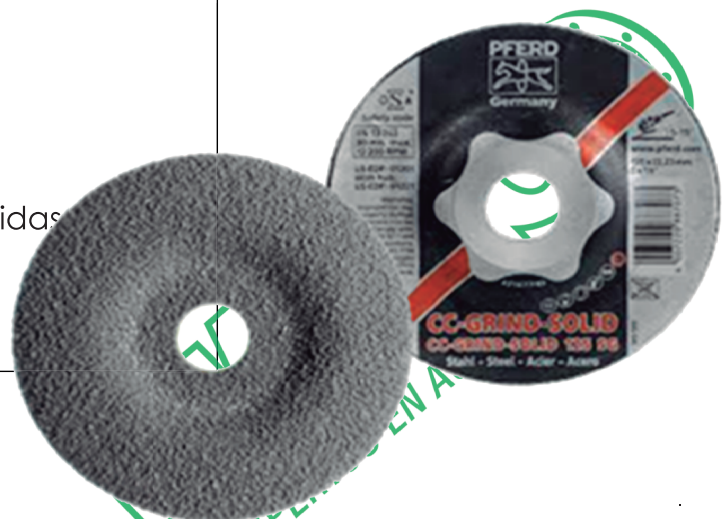

PBX: (502) 2386 - 8787

inoxidable@mainco.com.gt

www.mainco.com.gt

42 calle 22-17 Colonia Industrial Santa Elisa zona 12, Bodega 5.