



Filtro Yee roscado

Características

1. Filtro "Y".
2. Extremos roscados según ASME B1.20.1 NPT.
3. Construcción en Acero Inox 1.4408 (CF8M).
4. Presión de trabajo máxima 40 bar.
5. Temperatura de trabajo -30 °C + 240 °C.

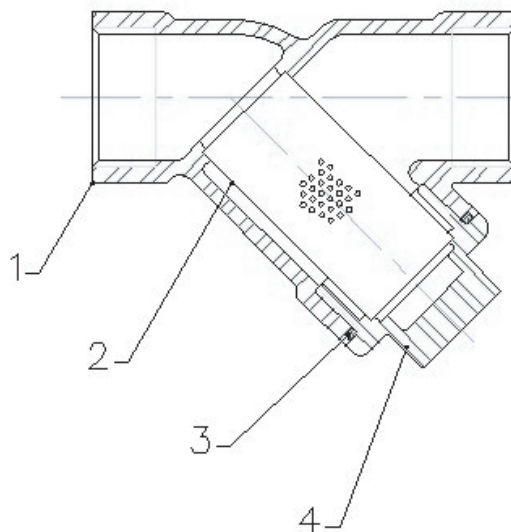

Nº	Denominación / Name	Material	Acabado Superficial / Surface Treatment	Cód. Recambio Spare Part Code
1	Cuerpo / Body	Acero Inox. / Stainless Steel 1.4408	Granallado / Shot blasting	-----
2*	Tamiz / Mesh	Acero Inox. / Stainless Steel AISI 316	-----	2991
3*	Junta / Gasket	PTFE	-----	2991
4	Tapón / Plug	Acero Inox. / Stainless Steel 1.4408	Granallado / Shot blasting	-----

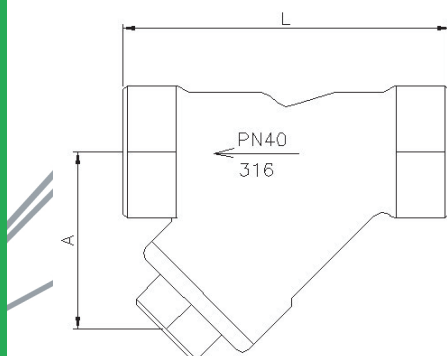

Ref	Medida / Size	PN	Dimensiones / Dimensions (mm)				Peso / Weight (Kg)
			A	L	□ d	e	
2460N 02	1/4"	40	30	65	1	1	0.29
2460N 03	3/8"	40	30	65	1	1	0.21
2460N 04	1/2"	40	40	65	1	1	0.22
2460N 05	3/4"	40	45	80	1	1	0.35
2460N 06	1"	40	55	90	1	1	0.66
2460N 07	1 1/4"	40	65	105	1	1	0.77
2460N 08	1 1/2"	40	70	120	1	1	1.15
2460N 09	2"	40	85	140	1	1	1.76

☎ PBX: (502) 2386 - 8787

✉ inoxidable@mainco.com.gt

🌐 www.mainco.com.gt

🏠 42 calle 22-17 Colonia Industrial Santa Elisa zona 12, Bodega 5.