



Filtro Yee roscado Laton

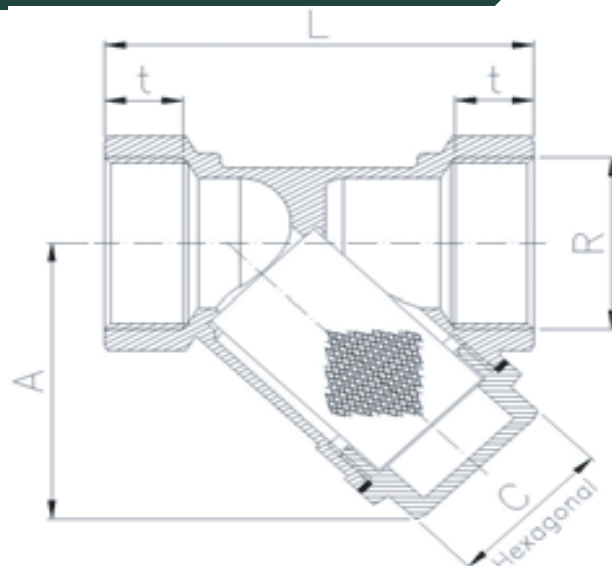

Nº	Denominación / Name	Material	Acabado Superficial / Surface Treatment
1	Cuerpo / Body	Latón / Brass CW617N	Granallado / Peened
2	Tapa / Cap	Latón / Brass CW617N	Granallado / Peened
3	Junta / Joint	NBR / NBR	-
4	Tamiz / Sieve	Acero Inoxidable / Stainless Steel AISI 304	-

Ref.	Medida / Size R	Micraje / Mesh	Dimensiones / Dimensions (mm.)				Peso / Weight (g.)
			L	A	t	C (Hexagonal)	
3302 04	1/2"	500µ.	56,5	38	12,5	20	115
3302 05	3/4"	500µ.	66	44	12	20	195
3302 06	1"	500µ.	74	50	14	25,5	265
3302 07	1 1/4"	500µ.	96	66	15	35	540
3302 08	1 1/2"	500µ.	104	71	16,5	38	610
3302 09	2"	500µ.	125	89	19	46,5	1150
3302 10	2 1/2"	1200µ.	154	110	22	54	2100
3302 11	3"	1200µ.	173	120	26	63	2900
3302 12	4"	1200µ.	210	152	25	80	5500

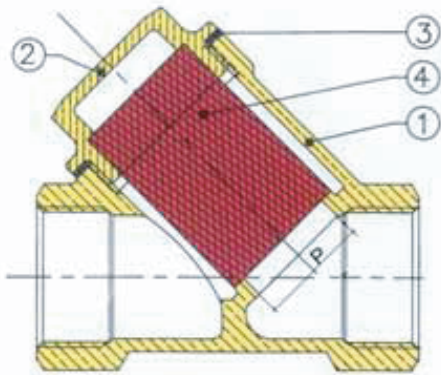

Características

1. Construcción en latón forjado según UNE-EN 12165.
2. Extremos roscados gas H-H según ISO 228/1.
3. Presión máxima de trabajo 16 bar.
4. Temperatura máxima de trabajo 120° C.
5. Tamiz en acero inoxidable AISI 304.
6. Tamiz reforzado para medidas 1 1/4", 1 1/2" y 2".

☎ PBX: (502) 2386 - 8787

✉ inoxidable@mainco.com.gt

🌐 www.mainco.com.gt

🏠 42 calle 22-17 Colonia Industrial Santa Elisa zona 12, Bodega 5.