

Mango para sierra de calar

Descripcion General

Los mangos para coronas sirven de base para la corona y para la broca de centrado. PFERD ofrece tres tamaños distintos. El mango adecuado se elige en función del diámetro de la corona y de la máquina a utilizar. Utilización de muelles de expulsión Evita el atasco del material serrado dentro de la pared interior de la corona. El material se expulsa con la fuerza del muelle. Sino se desease este efecto en una determinada aplicación como, por ej., tubos ya montados, se puede desmontar el muelle manualmente sin herramienta auxiliar.


Formas de mangos

La tabla adjunta informa sobre formas de mango y dimensiones de mangos LSS y brocas de centrado LSB. Se han asignado las coronas y mangos PFERD adecuados.

Los mangos para coronas


LSS 1 y LSS 2 se suministran con la broca de centrado HSS LSB 6/60.

Los mangos para coronas LSS 4 se suministran con la broca de centrado HSS LSB 6/90.

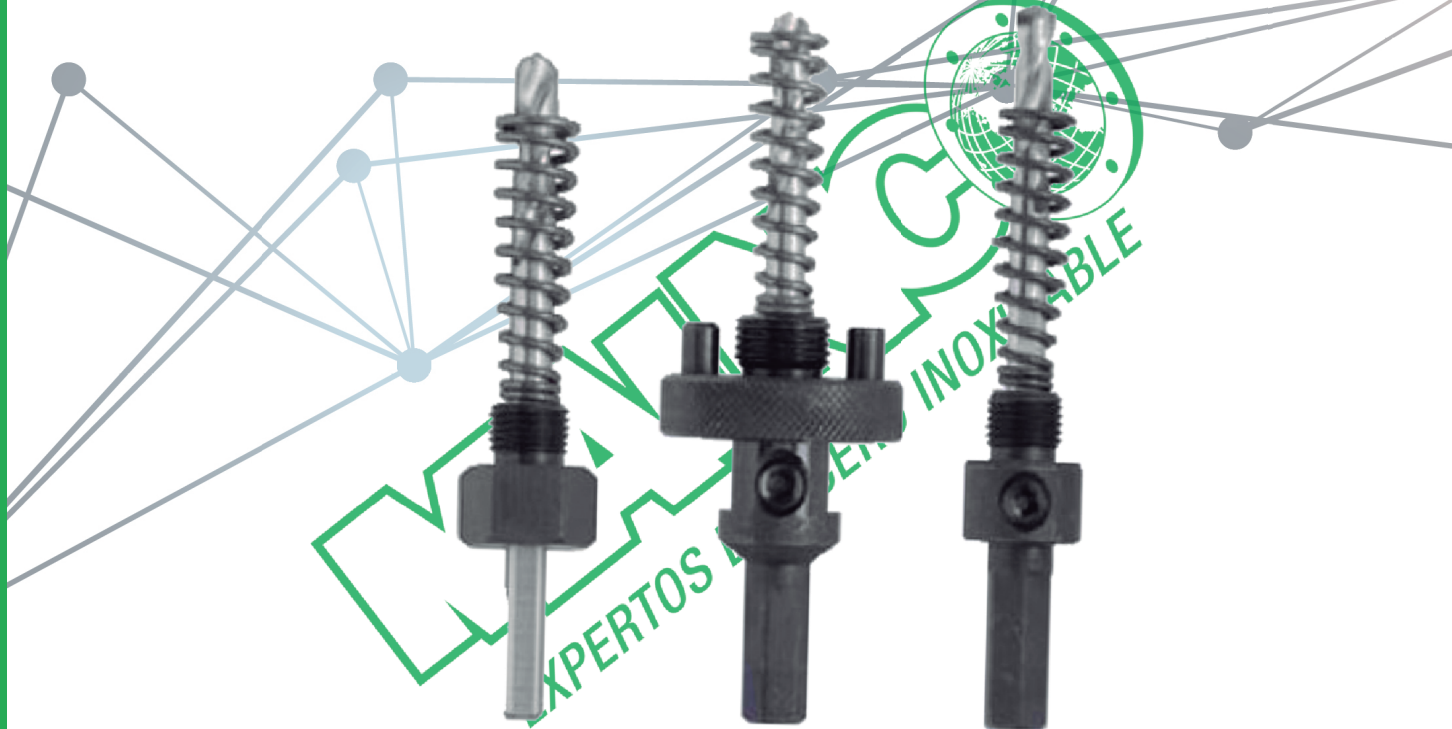

PFERDERGONOMICS:



 PBX: (502) 2386 - 8787

 inoxidable@mainco.com.gt

 www.mainco.com.gt

 42 calle 22-17 Colonia Industrial Santa Elisa zona 12, Bodega 5.