
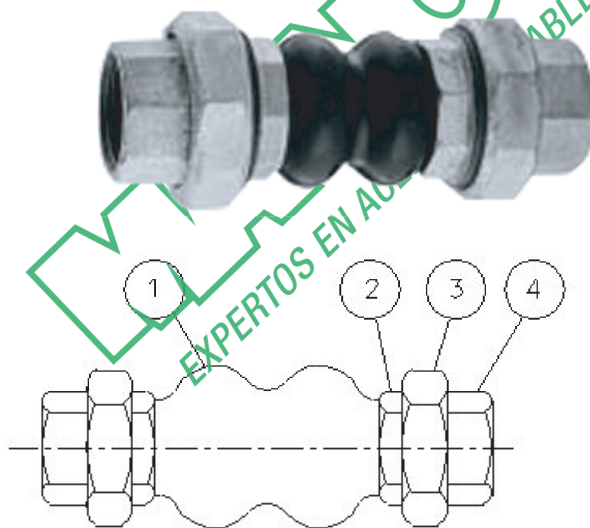


Manguito antivibratorio roscado


Características

1. Junta de expansión.
2. Reducción de Ruidos.
3. Absorción de Vibraciones.
4. Compensación de dilataciones.
5. Fácil instalación.
6. Cuerpo de EPDM, Extremos acero carbono.
7. Extremos roscados según ASME B1.20.1 (NPT).
8. Presión de trabajo máxima 10 bar.
9. Depresión máxima (vacío) 400 mbar.
10. Temperatura de Trabajo - 10 °C + 105 °C.
11. Presión de Ruptura 30 bar.

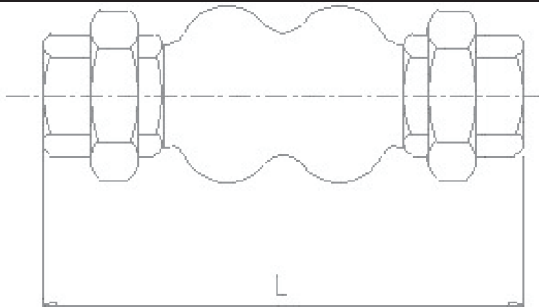


Nº	Denominación / Name	Material	Acabado Superficial / Surface Treatment
1	Cuerpo / Body	EPDM + Nylon	-----
2	Brida / Clamp	Acero Carbono / Carbon steel	Cincado / Zinc plated.
3	Unión / Union	Acero Carbono / Carbon steel	Cincado / Zinc plated.
4	Rácor / Racord	Acero Carbono / Carbon steel	Cincado / Zinc plated.

Ref	Medida / Size	PN	Dimensiones / Dimensions (mm) L	Peso / Weight (Kg)
2830N 05	3/4"	10	200	0.71
2830N 06	1"	10	200	1.09
2830N 07	1 1/4"	10	200	1.31
2830N 08	1 1/2"	10	200	1.78
2830N 09	2"	10	200	2.65
2830N 10	2 1/2"	10	245	3.80
2830N 11	3"	10	245	5.30




Compresión axial / Axial compression



Elongación axial / Axial stretch



Deflexión angular / Angular deflection



Desplazamiento lateral / lateral displacement



PBX: (502) 2386 - 8787



inoxidable@mainco.com.gt



www.mainco.com.gt



42 calle 22-17 Colonia Industrial
Santa Elisa zona 12, Bodega 5.

Manguito antivibratorio roscado

Ref.	Compresión Axial / <i>Axial Compression</i> (mm)	Elongación Axial / <i>Axial Strecht</i> (mm)	Deflexión Angular / <i>Angular deflection</i> ($\alpha 1 + \alpha 2$)	Desplazamiento lateral / <i>Lateral Displacement</i> (mm)
2830N 05	22	5	45°	22
2830N 06	22	6	45°	22
2830N 07	22	6	45°	22
2830N 08	22	6	35°	22
2830N 09	22	6	25°	22
2830N 10	22	6	25°	22
2830N 11	22	6	25°	22

CURVA PRESIÓN TEMPERATURA / *PRESSURE TEMPERATURE RATING*

