

Mirilla plana para tanque soldable

Aplicacion


Estas mirillas se instalan en depositos y permiten visualizar el producto, proceso, nivel etc. Se utilizan en la industria alimentaria cosmetica farmaceutica y quimica fina

Diseño y Caracteristicas

1. Cuerpo / SS316L
2. Visor/ Vidrio templado
3. Junta/ EPDM
4. Junta apoyo de vidrio / EPDM
5. Acabado superficial / Ra 0.8µm

Opciones

1. Juntas VITON, TEFLON, NBR
2. Conexiones CLAMP, SMS, FIL-IDF, BS-RJT, BRIDAS Etc.
3. Vidrio BOROSILCATO, según ISO 3585 y EN 1748 T1.
4. Mirilla doble plana fijación CLAMP

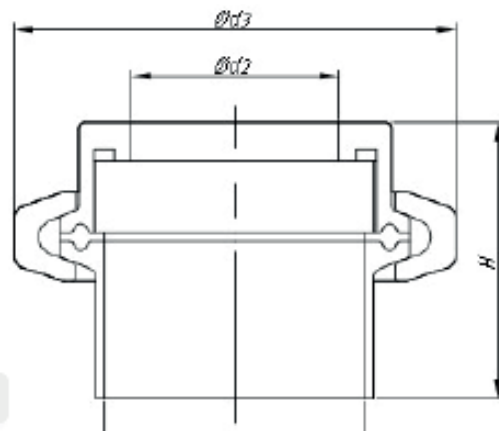

DN	Ød1	Ød2	Ød3	H
1"	22,1	23	68	