

Revestimiento converttech plata

Converttech Plata es el resultado exitoso de la combinación del reconocido Converttech Z mas el aporte de pigmentos metálicos de finísimo Aluminio "Leafing" complementando el poder anticorrosivo base con una terminación metálica brillante. Esta sinergia de metales, sostenida en una resina sintética especial resulta un compuesto orgánico con excelentes características para la protección del hierro, como si fuera galvanizado por inmersión en caliente. El esquema de pintado de un simple paso se define como de alto poder impermeabilizante, gran poder cubriente, gran adherencia, elasticidad y brillo metálico reflectivo.


Ventajas :

- Su alma de Zinc Electrolítico atomizado produce la conversión del óxido de hierro en óxidos muy estables pudiéndose aplicar directamente sobre las superficies oxidadas.
- El aporte de Aluminio a su composición beneficia la terminación final consiguiendo una superficie metálica brillante de características reflectivas, gracias a ello resulta ideal para aplicarse en chapas y galvanizados dañados y/o a reparar.
- El alto punto de fusión de ambos metales otorga protección catódica hasta +450 °C, resiste así la alta temperatura en calderas, hornos, chimeneas, conductos de escape de motores y cualquier superficie metálica.
- Se puede aplicar por cualquier método de pintado: PINCEL, RODILLO, ASPERSIÓN, INMERSIÓN Y AIR-LESS.
- Converttech Plata puede hornearse hasta +170 °C y aplicarse por pincel hasta +150 °C.
- Utilizado para la reparación de superficies galvanizadas, la zona reparada resulta idéntica a la original.

Su bajo costo por metro cuadrado lo posiciona como una valiosa alternativa al galvanizado para la protección del metal en zonas inhóspitas, evitando costos de traslado, o bien cuando las piezas son de gran dimensión para un cuba de baño de zinc. La relación de costos con respecto al zincado es de 1:3.

Como funciona:

Espesor de la película entre 30 y 80 micrones.

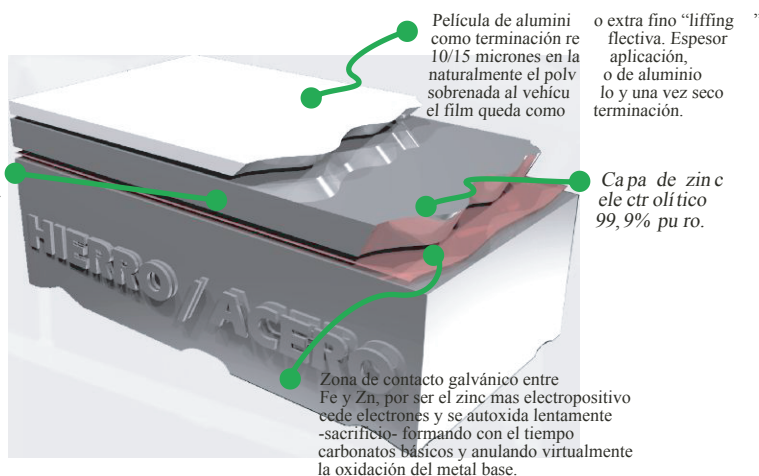

PBX: (502) 2386 - 8787

inoxidable@mainco.com.gt

www.mainco.com.gt

42 calle 22-17 Colonia Industrial Santa Elisa zona 12, Bodega 5.



Techos de chapas



Estructuras



Reparación de galvanizados



Torres de A.T.

Preparación de superficies:

A- CONDICIONES GENERALES

El requisito fundamental para la aplicación de CONVERTECH PLATA reside en que las superficies a cubrir estén secas, desengrasadas y exentas de material flojo y pulverulento, si hay grasitud, desengrasar.

B-PINTADO EN AREAS MARINAS.

Si el pintado de las superficies metálicas es efectuado en zonas marinas donde es abundante la condensación de niebla salina, se deberá previo a la aplicación, lavar con agua dulce y luego secar. Recomendamos impermeabilizar con una pintura sintética como terminación.

C-SUPERFICIES OXIDADAS

Las superficies oxidadas pueden ser recubiertas con CONVERTECH PLATA, deberán eliminarse las escamas sueltas y el polvillo flojo mediante un cepillo metálico, lijado o viruta de acero.

D- SUPERFICIES QUE LLEVAN OTRAS PINTURAS :

Para que el mecanismo de protección catódica tenga efecto, es imprescindible que CONVERTECH PLATA tenga contacto directo con el metal limpio o con el óxido . Para ello deberá eliminarse la pintura vieja mediante cualquier procedimiento.

La aplicación mas exitosa en rendimiento y brillo del Convertech Plata se realiza con soplete de pintura convencional diluida con 25/30% en volumen de Diluyente Z.

Características físico / químicas

Poder cubritivo IRAM 1109: Método A XV/00	99,3%
Viscosidad copa Ford N° 4 (23°C) IRAM 1109 método A XIV / 99	24 seg.
Contenido de sólidos totales DIN 53216	77,40%
Resistencia a la corrosión en cámara de niebla salina ASTM B - 1 17/97	> 350 Hs.
Porcentaje metálico en film seco	> 92%

Esmalte base :	Resina alquídica modificada
Pigmento metálico principal:	Zinc electrolítico atomizado + Aluminio ultrafino Leafing
Densidad (gr/ml) a 23° :	2 a 2,06
Color:	Metálico reflectivo
Tipo de protección:	Catódica convertidora impermeabilizante
Secado al tacto:	20 min.
Secado duro:	4 horas.
Curado final:	5 días, dependiendo de las condiciones ambientales
Espesor de la película sin chorreaduras IRAM 1218:	75 μ
Rendimiento teórico IRAM 1109: 50 μ de película seca	6,5 m ² por litro.

