

Ruedas Flap Roscadas

Información general


PFERD ofrece abanicos lijadores en diferentes

- granos,
- abrasivos y
- dimensiones.

Los abanicos lijadores se suministran con mango de 40 mm de longitud. Bajo pedido y como fabricación especial se pueden suministrar abanicos de mango roscado. No dude en ponerse en contacto con nosotros.

Las láminas de lija están dispuestas radialmente en forma de abanico alrededor del eje de la herramienta. Gracias a su flexibilidad se adaptan los contornos de la pieza de trabajo. El soporte de la lija de cada lámina es tela flexible resistente al desgarro con aglomerante de resina sintética. Los abanicos lijadores se denominan según ISO 3919 con la designación "muelas de láminas con mango".

Herramienta para utilizar con amoladoras angulares en trabajos de montaje.

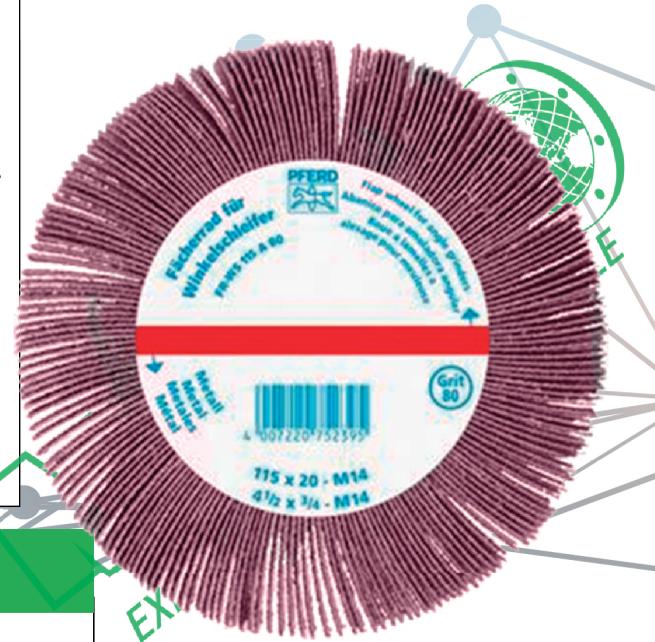

Recomendaciones de uso

■ Los abanicos de núcleo para amoladoras angulares alcanzan su mayor rendimiento a una velocidad periférica recomendada de 40–50 m/s.

■ Por razones de seguridad no deben sobrepasarse las revoluciones máximas permitidas.

■ Se garantiza la seguridad sólo si:

- la longitud de sujeción es al menos de 15 mm.
- no se sobrepasan las revoluciones máximas indicadas en longitudes de mango abiertas.

PFERDERGONOMICS:

