

Sifon

Descripcion y Caracteristicas

- En el servicio de vapor, el sifón evitará que el vapor caliente entre un manómetro, sello de diafragma o transmisor
- Disponible en latón / acero para aplicaciones no corrosivas y acero inoxidable para aplicaciones corrosivas
- CRN registrado
- 1 año de garantía


Aplicaciones

- Recomendado para aplicaciones que involucren temperaturas superiores 100 ° F (37 ° C)
- Ideal para instalaciones de vapor


Especificaciones

Material	Schedule 40 brass, schedule 40, 80 carbon steel, 304 SS or 316 SS (Todos los tipos sin costura)
Estilo	180° Espiral
Conexion	1/4" NPTM x 1/4" NPTM or 1/2" NPTM x 1/2" NPTM
Presion de funcion maxima	Cedula 40: Laton, Acero al carbon, 304 SS, 316 SS Adecuado hasta 500 psi a 680°F (360°C) Cedula 80: Acero al carbon, 304 SS, 316 SS adecuado hasta 1,650 psi a 630°F (332°C)

1/4" Syphon

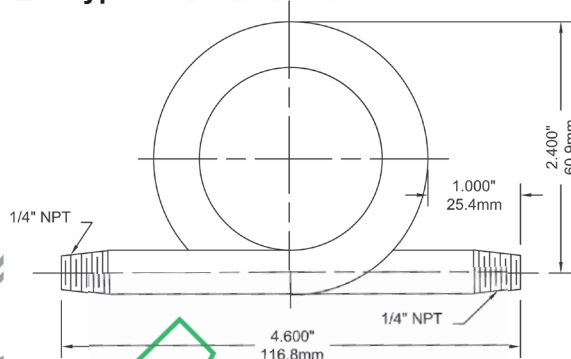

1/2" Syphon

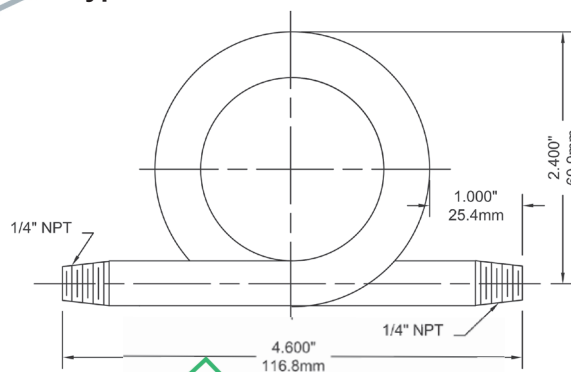

Note: RoHS applies only to 304 SS and 316 SS syphons



PBX: (502) 2386 - 8787



inoxidable@mainco.com.gt



www.mainco.com.gt



42 calle 22-17 Colonia Industrial
Santa Elisa zona 12, Bodega 5.