


Tee Cedula

Diámetro Nominal		Diámetro Externo	Centro a fin							
DN	NPS	D1xD2	C	M	Sch5S	Sch10S	Sch40S STD	Sch40	Sch80S XS	Sch80
20x20	3/4x3/4	25x25 26.7x26.7	29	29	0.07 0.08	0.10 0.11	0.13 0.15	0.13 0.15	0.16 0.18	0.16 0.18
20x15	3/4x1/2	25x18 26.7x21.3	29	29	0.06 0.07	0.09 0.10	0.12 0.13	0.12 0.13	0.15 0.16	0.15 0.16
25x25	1x1	32x32 33.4x33.4	38	38	0.11 0.12	0.19 0.20	0.23 0.25	0.25 0.25	0.30 0.32	0.30 0.32
25x20	1x3/4	32x25 33.4x26.7	38	38	0.10 0.11	0.18 0.19	0.22 0.25	0.22 0.24	0.28 0.31	0.28 0.31
25x15	1x1/2	32x18 33.4x21.3	38	38	0.09 0.10	0.17 0.18	0.21 0.23	0.21 0.23	0.27 0.30	0.27 0.30
32x32	1.1/4x1.1/4	38x38 42.2x42.2	48	48	0.19 0.20	0.36 0.39	0.42 0.52	0.42 0.52	0.63 0.73	0.63 0.73
32x25	1.1/4x1	38x32 42.2x33.4	48	48	0.18 0.19	0.33 0.35	0.40 0.42	0.40 0.42	0.58 0.68	0.58 0.68
32x20	1.1/4x3/4	38x25 42.2x26.7	48	48	0.17 0.18	0.31 0.32	0.38 0.40	0.38 0.40	0.55 0.65	0.55 0.65
32x15	1.1/4x1/2	38x18 42.2x21.3	57	48	0.16 0.17	0.30 0.31	0.36 0.38	0.36 0.38	0.52 0.62	0.52 0.62
40x40	1.1/2x1.1/2	45x45 48.3x48.3	57	57	0.35 0.45	0.59 0.69	0.78 0.88	0.78 0.88	1.08 1.18	1.08 1.18
40x32	1.1/2x1.1/4	45x38 48.3x42.2	57	57	0.32 0.42	0.54 0.65	0.72 0.82	0.72 0.82	0.99 1.09	0.99 1.09
40x25	1.1/2x1	45x32 48.3x33.4	57	57	0.27 0.37	0.45 0.65	0.60 0.80	0.60 0.80	0.83 1.08	0.83 1.08
40x20	1.1/2x3/4	45x25 48.3x26.7	57	57	0.26 0.36	0.44 0.64	0.58 0.68	0.58 0.68	0.80 1.00	0.80 1.00
40x15	1.1/2x3/4	45x18 48.3x21.3	57	57	0.25 0.35	0.42 0.62	0.56 0.66	0.56 0.66	0.78 0.78	0.78 0.78
50x50	2x2	57x57 60.3x60.3	64	64	0.49 0.25	1.03 1.05	1.15 1.18	1.15 1.18	1.65 1.67	1.65 1.67
50x40	2x1.1/2	57x45 60.3x48.3	64	60	0.44 0.45	0.93 0.95	1.04 1.06	1.04 1.06	1.48 1.50	1.48 1.50
50x32	2x1.1/4	57x38 60.3x42.2	64	57	0.40 0.43	0.81 0.89	0.98 1.00	0.98 1.00	1.37 1.42	1.37 1.42
50x25	2x1	57x32 60.3x33.4	64	51	0.39 0.40	0.72 0.84	0.92 0.94	0.98 0.94	1.31 1.34	1.31 1.34
50x20	2x3/4	57x25 60.3x26.7	64	44	0.37 0.38	0.70 0.80	0.87 0.90	0.87 0.90	1.24 1.27	1.24 1.27

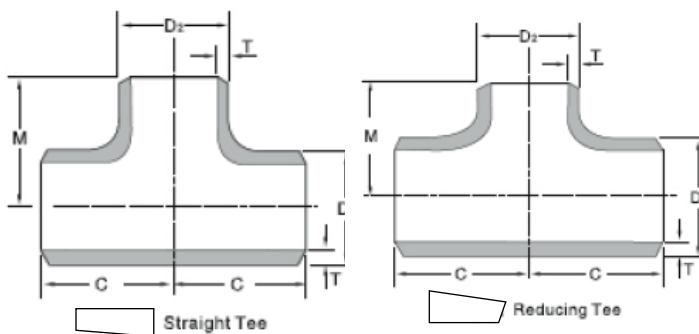

Información General

Conexión Tee soldable en acero inoxidable. Utilizada para desviar en 90° una parte del flujo o caudal para alimentar otra tubería cuando se requiera. Puede reducirse o conservarse su medida original.

Material: SS304 y SS316

PBX: (502) 2386 - 8787

inoxidable@mainco.gt

www.mainco.gt

42 calle 22-17 Colonia Industrial Santa Elisa zona 12, Bodega 5.