


Termometro TBM

Descripcion y Caracteristicas

- Un dial de uso general, versátil de 1" (25 mm) a 6" (150 mm),
Termómetro de acero inoxidable 304
- Elemento de detección bimetálico para lecturas confiables
- Conexión trasera, inferior o de ángulo ajustable
- Longitud del vástago soldado desde 2.5" (63 mm) y hasta
- $\pm 1\%$ de precisión
- Dial anti-paralaje que reduce los errores de lectura del operador (3" (75 mm) - 6" (150 mm))
- El tornillo Recalibrador es estándar en todos los tamaños de cuadrante
- Usar con termopozos TBR o TWF
- Cumple con ASME B40.200
- 5 años de garantía

Aplicaciones

- Proceso industrial, calefacción y aire acondicionado, ventilación y aguas residuales
- Instalaciones comerciales como barbacoas, elaboración casera sistemas y dispositivos de cocina

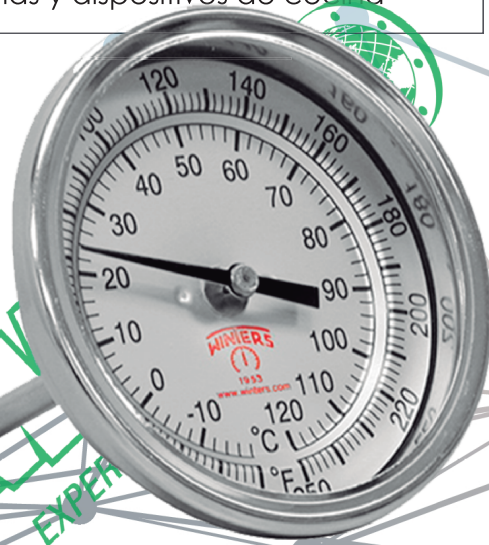

Especificaciones

Marcaje	1" (25mm), 2" (50mm): Aluminio con esfera plana con marcas negras 3" (75mm), 4" (100mm), 5" (127mm), 6" (150mm): Aluminio con marcas negras Dial antiparalaje
Caratula	AISI 304 SS
Vastago	AISI 304 SS Soldado al zocalo, centro posterior, inferior o angulo ajustable configurations (316 SS optional*) 1" (25mm), 2" (50mm) Marcaje solo centro de conexion hacia atras
Tornillo recalibrador	Standard
Lente	1" (25mm): policarbonato Otros standard de vidrio hermeticamente sellado
Anillo	AISI 304 SS
Conexion	1" (25mm): Ninguna 2" (50mm): 1/4" NPT standard 3" (75mm), 4" (100mm), 5" (127mm), 6" (150mm): 1/2" NPT standard
Elemento sensor	Bobina Bimetalica
Puntero	Aluminio pintado de negro
Presion de funcion maxima	125 psi (861 kPa)
Tempertura de funcionamiento	75% Del valor de la escala total maximo recomendado
Ambiente Temperatura	-58°F to 248°F (-50°C to 120°C)
Exactitud	$\pm 1\%$ de escala completa
Grado de proteccion	2" (50mm) to 6" (150mm): IP68




PBX: (502) 2386 - 8787

inoxidable@mainco.com.gt


www.mainco.com.gt

42 calle 22-17 Colonia Industrial
Santa Elisa zona 12, Bodega 5.


1" Back Connection

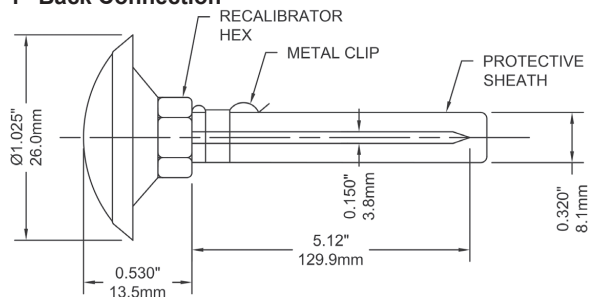


2" Back Connection

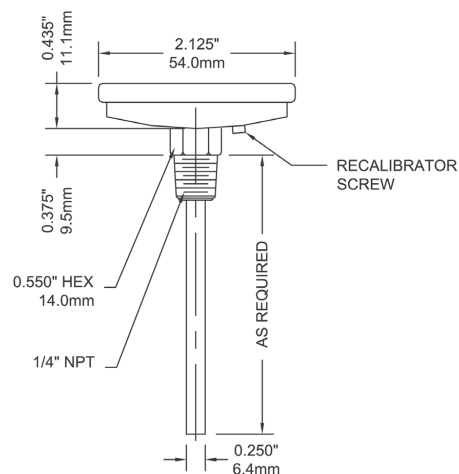


3" Adjustable Angle Connection

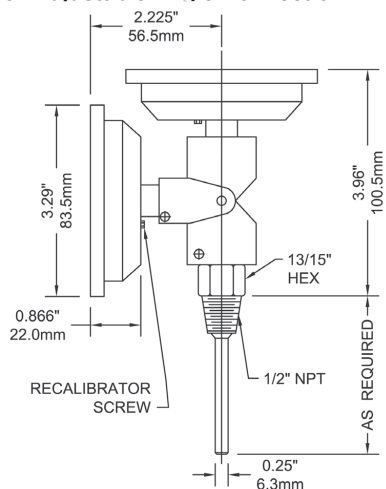


4" Back Connection

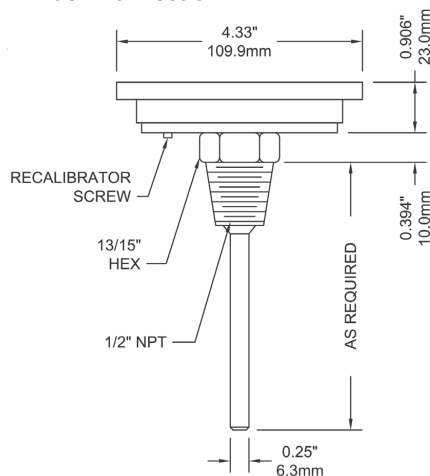


5" Bottom Connection

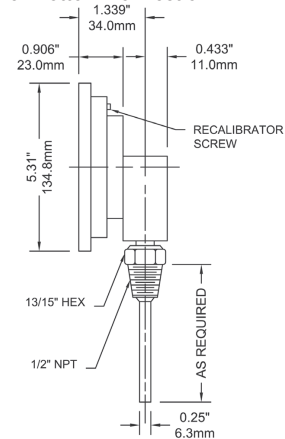

5" Adjustable Angle Connection

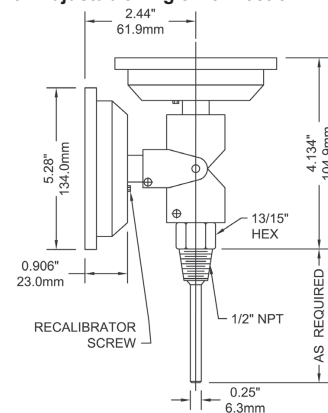

6" Back Connection

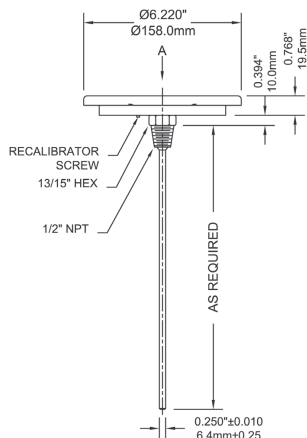

6" Bottom Connection

