

Termomopozo roscado

Descripcion y Caracteristicas

- Disponible en una amplia gama de materiales para su uso en la mayoría de las aplicaciones
- La oferta estándar de "construcción escalonada" se complementa con serie de termopozos personalizados que incluyen: recto, cónico, sanitario y configuraciones con bridas
- CRN registrado
- 1 año de garantía

Aplicaciones


- Permite la creación de un "sistema sellado", por el cual termómetro se puede eliminar de la aplicación sin la necesidad para apagar o drenar el sistema
- Para proteger el termómetro de una posible exposición al proceso medios de comunicación

Specifications


Conexion termometro	1/2" NPTF conecion standard Otros tamaños de hilo estan disponibles bajo pedido
Proceso de conexion	3/4", 1/2" or 1" NPT conecion standard Otros tamaños de hilo estan disponibles bajo pedido
Calibre	0.260" (6.5mm) calibre standard
Construccion	Estandard de construccion escalonado construccion conica disponible bajo pedido
Material	Laton, 304 SS, 316 SS standard Otros materiales disponibles bajo pedido



Standard Thermowell without lag

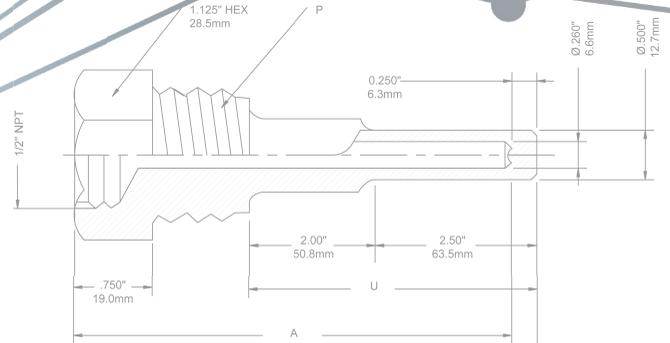

Standard Thermowell with lag

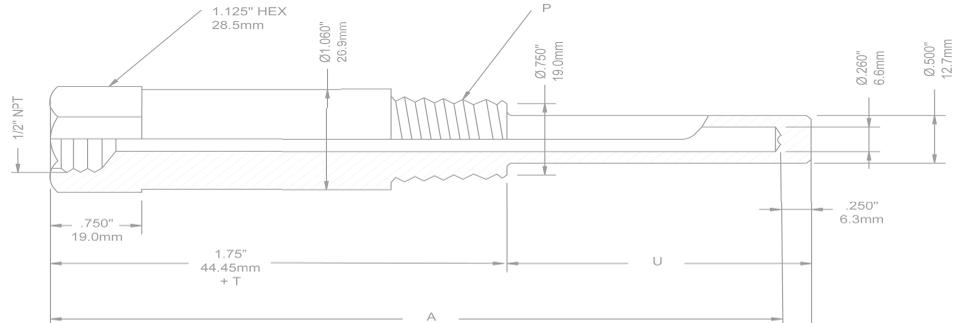

RoHS applies only to 304 SS and 316 SS thermowells

PBX: (502) 2386 - 8787

inoxidable@mainco.com.gt

www.mainco.com.gt

42 calle 22-17 Colonia Industrial Santa Elisa zona 12, Bodega 5.