


Válvula de globo acero forjado bridada

Características

1. Válvula de Globo Clase 150.
2. Diseño según EN ISO 15761 (API 602).
3. Construcción en Acero Forjado ASTM A105.
4. Asiento inoxidable endurecido con Stellite.
5. Disco Inoxidable.
6. Trim # 8 (equivalente XU).
7. Extremos bridados según ANSI B 16.5.
8. Bonete atornillado.
9. Presión máxima de trabajo 19 bar.
10. Temperatura Máxima de trabajo: 420 °C.

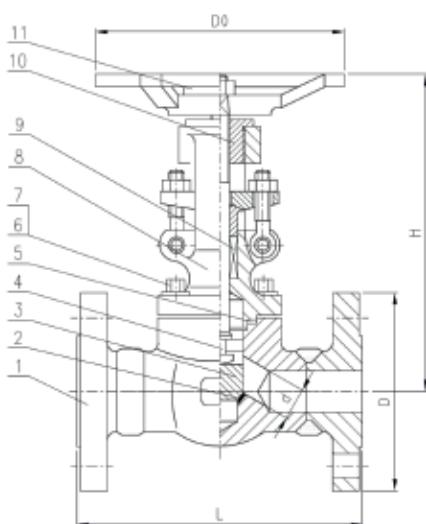

Nº	Denominación	Material	Acabado Superficial
1	Cuerpo	ASTM A105	Fosfatizado
2	Asiento	ASTM A276-410 + STL.	-----
3	Disco	ASTM A182 F6a	-----
4	Eje	ASTM A276 - 410	-----
5	Junta Cuerpo	S.S 304 + Graphite	-----
6	Tornillo tapa	ASTM A193 Gr. B7	-----
7	Tuerca tapa	TASTM A194 Gr. 2H	-----
8	Estopada	Grafito	-----
9	Prensa Estopa	ASTM A276 - 410	-----
10	Brida Prensa	ASTM A105	Fosfatizado
11	Tapa	ASTM A105	Fosfatizado
12	Tuerca Eje	ASTM A276 - 410	-----
13	Volante	Fundición	Fosfatizado

DIMENSIONES

MED.	d	L	H	D0	D0	PESO Kg
1/2"	10.5 mm	108 mm	185 mm	80 mm	90 mm	3,400
3/4"	13 mm	117 mm	183 mm	80 mm	100 mm	3,900
1"	16.5 mm	127 mm	218 mm	105 mm	110 mm	5,950
1 1/4"	21.5 mm	140 mm	223 mm	140 mm	115 mm	7,300
1 1/2"	27 mm	165 mm	245 mm	140 mm	125 mm	10,500
2"	33 mm	203 mm	269 mm	160 mm	150 mm	16,500


PBX: (502) 2386 - 8787

inoxidable@mainco.com.gt

www.mainco.com.gt

**42 calle 22-17 Colonia Industrial
Santa Elisa zona 12, Bodega 5.**

H₂O – 20 °C Flujo Horizontal
Diagrama de perdida de carga
Válvulas de globo clase 800

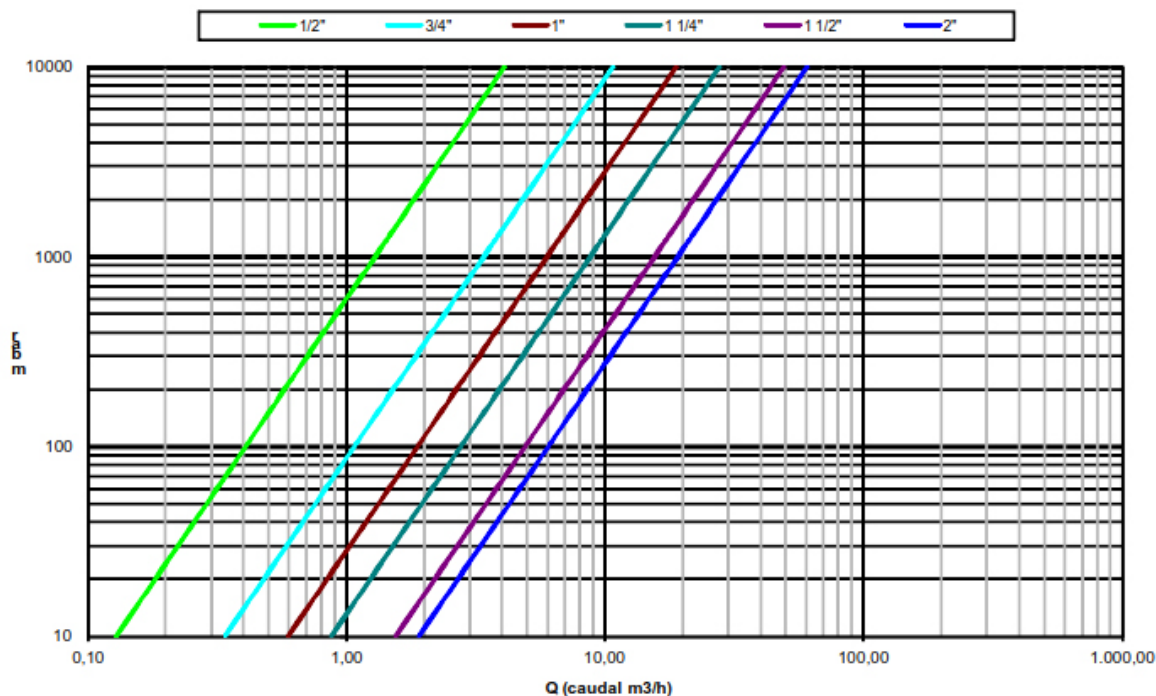


Valores de Kv

Kv = Es la cantidad de metros cúbicos por hora que pasará a través de la válvula generando una pérdida de carga de 1 bar.

Medida	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
m³/h	1.3	3.4	6	8.8	15.6	19.2

Curva presión temperatura

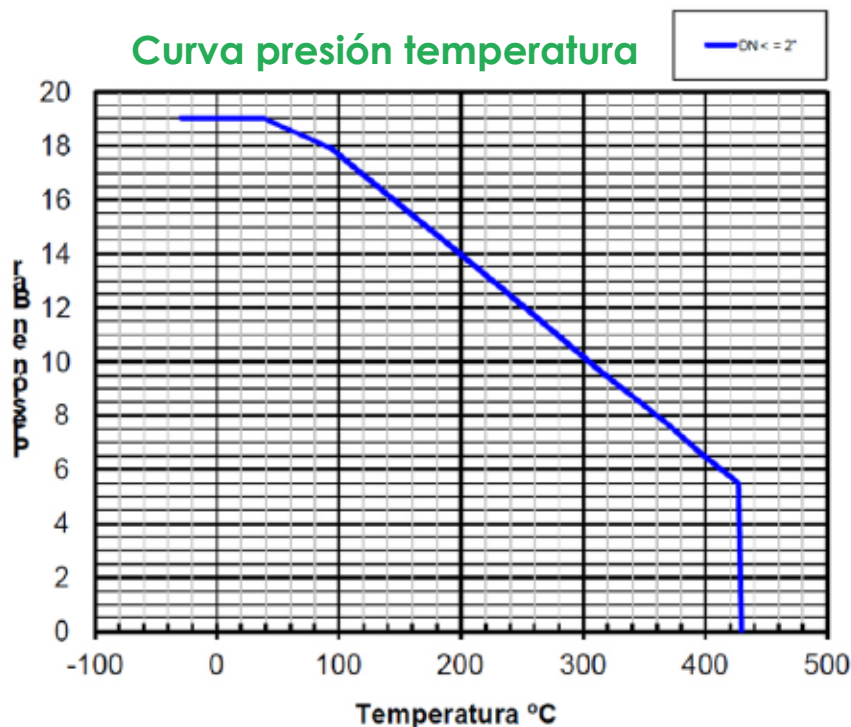

PBX: (502) 2386 - 8787

inoxidable@mainco.com.gt

www.mainco.com.gt

42 calle 22-17 Colonia Industrial
Santa Elisa zona 12, Bodega 5.