


# Valvula mariposa clamp tainox

## Características

1. Válvula mariposa línea sanitaria.
2. Extremos clamp
3. Construcción en Inox SS 304
4. Elastómero de EPDM.
5. Accionamiento manual, multiposiciones.
6. Peso y dimensiones reducidas.
7. Fácil limpieza y montaje.
8. Fácil automatización.
9. Pulido Sanitario ( $Ra \leq 0,8 \mu m$ ).
10. Bajo torque.
11. Presión de trabajo máxima 10 bar.
12. Temperatura máxima de trabajo 120 °C.

## Materiales

1. Cuerpo/ SS304
2. Junta/ EPDM
3. Disco/ SS304L
4. Maneta SS304
5. Tornillo/ SS304
6. Tuerca/ SS304

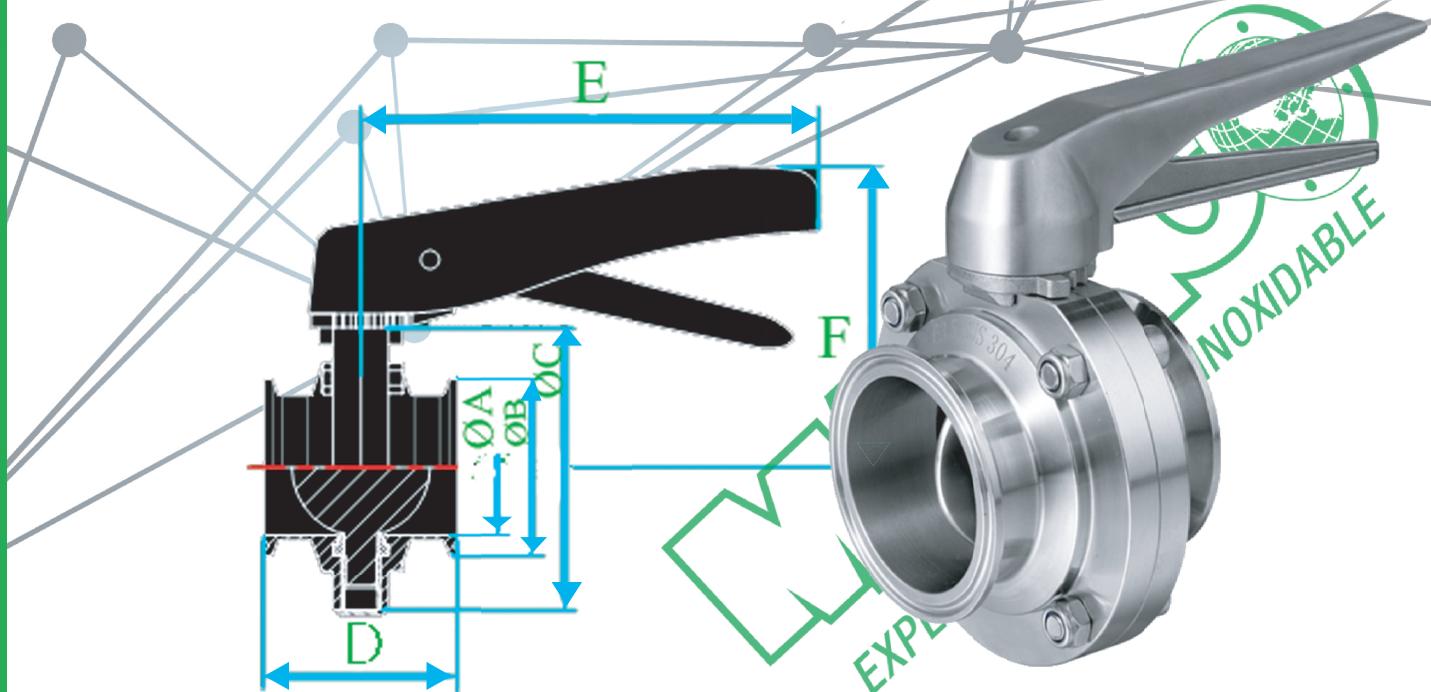

	A	B	C	D	E	F
1s	22.4	50.5	69	70	166	90
1.5s	35	50.5	86	60	166	95
2s	48	64	94	60	166	103
2.5s	59.5	77.5	117	75	166	113
3s	72.1	91	130	80	166	120
4s	97.6	119	163	85	166	136