FICHA TÉCNICA

Valvula retencion Tainox

Aplicaciones

La válvula de retención esta destinada a impedir una inversión de la circulación.
La circulación del líquido en el sentido deseado abre la válvula;
al invertirse la circulación, se cierra. Hay tres tipos básicos de válvulas
de retención: 1) válvulas de retención de columpio, 2) de elevación y 3) de mariposa.

Opciones

1. Conexion Soldar
2. Conexion clamp
3. Material SS304
4. Material SS316L

Medidas

1"
11/2"
2"
21/2"
3"
4"

MED	ØA	ØB	C	D
1"	22.5	25.4	75	70
11/2"	35.1	38.1	88	75
2"	47.8	50.8	102	85
21/2"	59.5	63.5	134	100
3"	72.1	76.1	144	115
4"	97.6	101.6	182	150

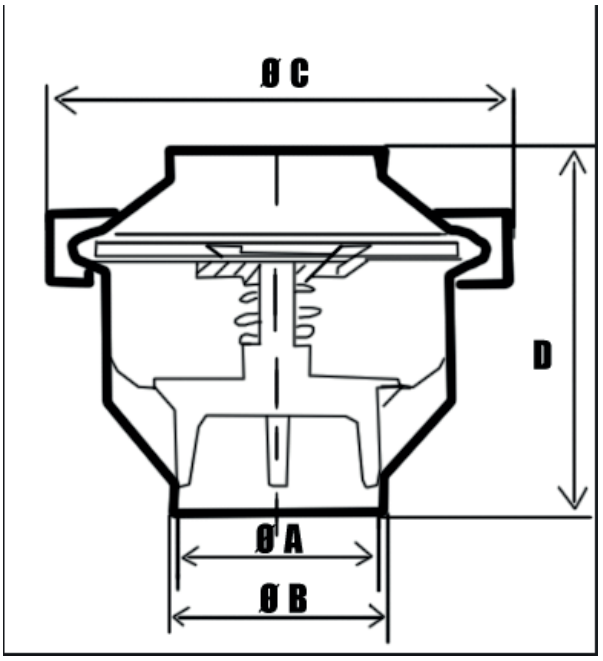

PBX: (502) 2386 - 8787
inoxidable@mainco.com.gt
www.mainco.com.gt
42 calle 22-17 Colonia Industrial Santa Elisa zona 12, Bodega 5.