

Manguera de cubierta lisa

Industrial
LÍNEA

Válvulas
CATEGORÍA

Mezcladora
TIPO

04 Aplicación


- Construcción flexible, ligera, económica, duradera y segura.
- La cubierta es resistente a la abrasión, al calor, al ozono (UY también es resistente al fuego, el aceite y la intemperie).
- Opción de adaptadores estándar en cada conjunto de manguera ensamblado.
- Diámetro interno de 3/4".
- Estas mangueras no se deben usar con vapor vivo.
- Montajes disponibles en longitudes de 25', 50', 75' y 100' pies.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

05 Materiales

Tubo: EPDM1 Negro para UR, UB, UW.
Nitrilo negro para UY.
Cubierta: EPDM (El color varía según el modelo).
Nitrilo (Solo UY).
Refuerzo:
4 capas textiles (UR, UB, UW).
4 capas de aramida (solo UY).
Diámetro interno: 0,75" / 19,1 mm.
Diámetro exterior: 1,17" / 30 mm.
Peso: 0,4 lb / ft (0,54 kg / mt.)

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

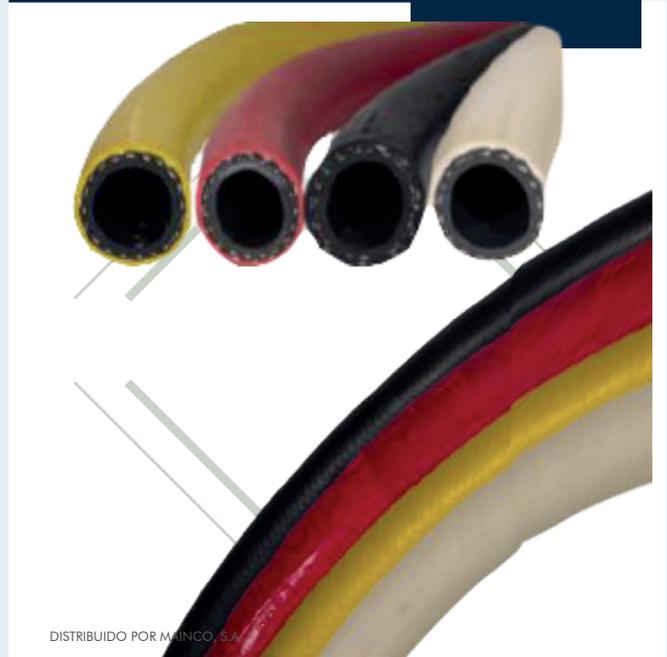

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

06 Condiciones de trabajo

Rango de temperatura de trabajo: -40 °F a 212 °F (-40 °C a 100 °C).
Presión máxima de trabajo: 300 PSI
500 PSI (solo UY).

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



PARA MÁS INFORMACIÓN
DE ESTE PRODUCTO.

USE EL CÓDIGO QR

-VIDEO TUTORIALES
-PRODUCTOS SUGERIDOS

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



/MAINCO

+5024739-4696
©WHATSAPP

+5022386-8787
PBX

www.MAINCO.com.gt