

## ELECTRODO SS308L 1/8" X 14"

Soldadura  
LÍNEAConsumibles  
de  
Soldadura  
CATEGORÍAElectrodos  
TIPO

## 04 Aplicación

El SS-308L es un electrodo de rutilo diseñado para soldar metal base de tipo 308L con contenido medio de carbono. El SS-308L contiene bajo contenido de carbono para evitar la precipitación de carburo durante la soldadura, así como el servicio de la soldadura. Excelente para la soldadura de aceros 18Cr-8Ni. Las aplicaciones típicas incluyen tuberías de acero inoxidable en refinerías, industrias de petróleo y gas, y plantas químicas.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

## 05 Materiales

SS308L

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

## 06 Condiciones de trabajo

Mantener en ambientes secos y resguardados de la humedad.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

## 07 Gráficas y cuadros

## Composición Química: (% en peso)

Carbono (C) 0,024

Manganeso (Mn) 1,32

Silicio (Si) 0,58


Fosforo (P) 0,030

Azufre (S) 0,009

Níquel (Ni) 9,51

Cromo (Cr) 19,94


DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

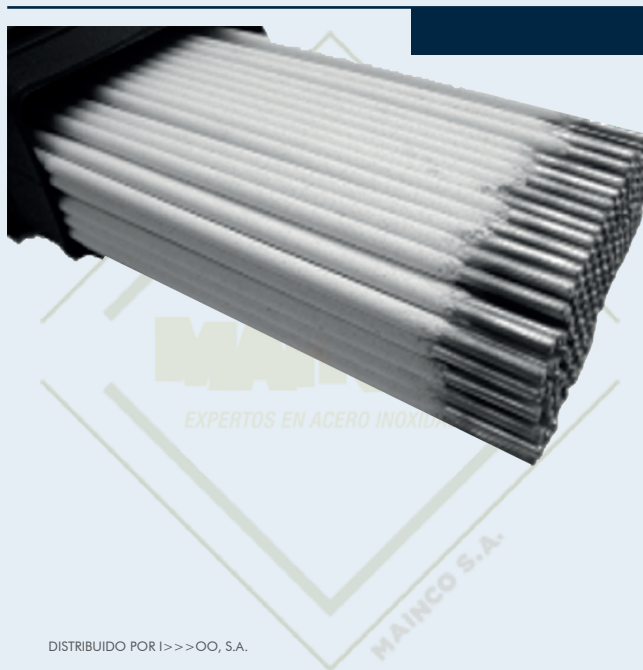

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

## MEDIDAS

1/8" x 14"



## 08 Indicaciones de instalación

1. Rebake los electrodos a 250 ~ 300 ° C durante 1 hora y mantenerlo a 100 ~ 150 ° C antes de su uso.
2. Utilice un cepillo de alambre de acero inoxidable para la limpieza de escorias.
3. Siga los parámetros de soldadura recomendados para lograr buenas soldaduras de sonido.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



PARA MÁS INFORMACIÓN  
DE ESTE PRODUCTO.

USE EL CÓDIGO QR

**-VIDEO TUTORIALES**  
**-PRODUCTOS SUGERIDOS**



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



**+5024739-4696**  
@WHATSAPP

**+5022386-8787**  
PBX

[www.MAINCO.com.gt](http://www.MAINCO.com.gt)

42 CALLE 22-17 COLONIA INDUSTRIAL SANTA ELISA **ZONA 12, BODEGA 5.**