

SCT TORRE DE ENFRIAMIENTO

Medición
LÍNEA

Accesorios
CATEGORÍA

**Torres de
Enfriamiento**
TIPO

INFORMACION GENERAL:

- Cuerpo perforado con tubo espiral interno que brinda protección a manómetros, presostatos y transmisores. Utilizado cuando la temperatura del medio excede la permitida por el instrumento.
- Para medios con temperatura de hasta 570°F. Puede reducir la temperatura del medio hasta 500°F.
- Cumple con la normativa RoHS
- Registrado en CRN
- 5 años de garantía

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

04 Aplicación

- Medios limpios (sin partículas), gases.
- Al ser utilizado con un sello diafragma, el índice de presión de este debe ser compatible.


DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

05 Materiales




Zócalo	Acero Inoxidable 316L
Tubo	Acero Inoxidable 316
Presión operativa máxima	1,500 psi
Presión Máxima de Procesos	570°F (300°C) o 932°F (500°C)
Conexión	1/4" NPTM x 1/4" NPTF 1/2" NPTM x 1/2" NPTF

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.




SCT-400

1/4" NPTM x 1/4" NPTF

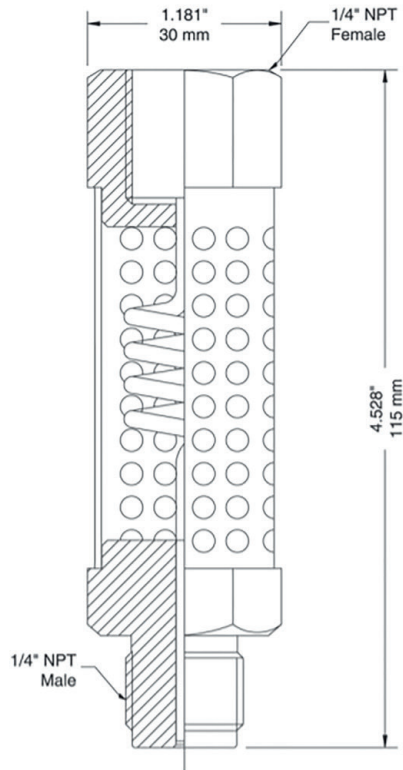

SCT-500

1/2" NPTM x 1/2" NPTF

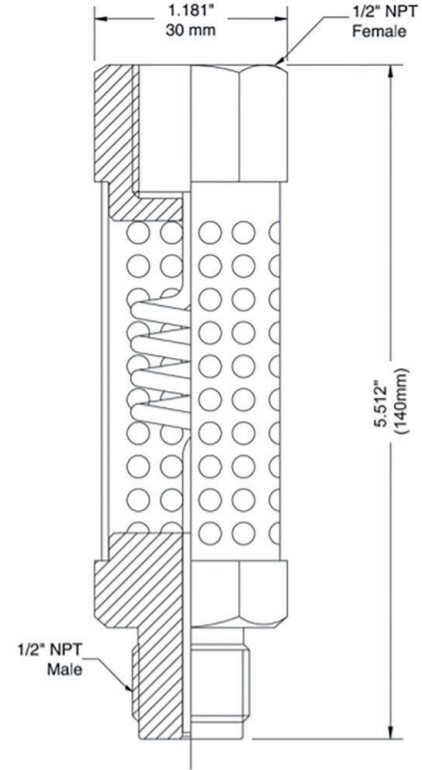

*El grado de enfriamiento depende de las condiciones ambientales del proceso

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.




PARA MÁS INFORMACIÓN
DE ESTE PRODUCTO.

USE EL CÓDIGO QR

-VIDEO TUTORIALES
-PRODUCTOS SUGERIDOS



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



42 CALLE 22-17 COLONIA INDUSTRIAL SANTA ELISA ZONA 12, BODEGA 5.