

VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN ROSCADA NPT BRONCE

Industrial
LÍNEA

Válvulas
CATEGORÍA

Seguridad
TIPO

04 Aplicación

Válvula reductora de presión de acción directa, solo para uso con vapor. Compacta, ligera, fácil ajuste de la presión, sin mantenimiento, instalación en cualquier posición.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

05 Materiales

Extremos roscados según ISO 7-1 (EN 10226-1).
Cuerpo en latón.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

06 Condiciones de trabajo

Presión máxima de trabajo 16 bar.
Campo de regulación de 0,5 a 10 bar.
Máxima temperatura de trabajo: 204 °C.
Máxima relación de reducción 10:1.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

07 Gráficas y cuadros

Conexiones:
Roscados.


REF	MEDIDA	DIMENSIONES				PESO
		L	H1	H2	W	
2280 04	1 / 2"	80	137	46	65	1,4
2280 05	3 / 4"	90	137	46	65	1,6
2280 06	1"	105	144	58	65	1,9

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

IG112RNBR



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

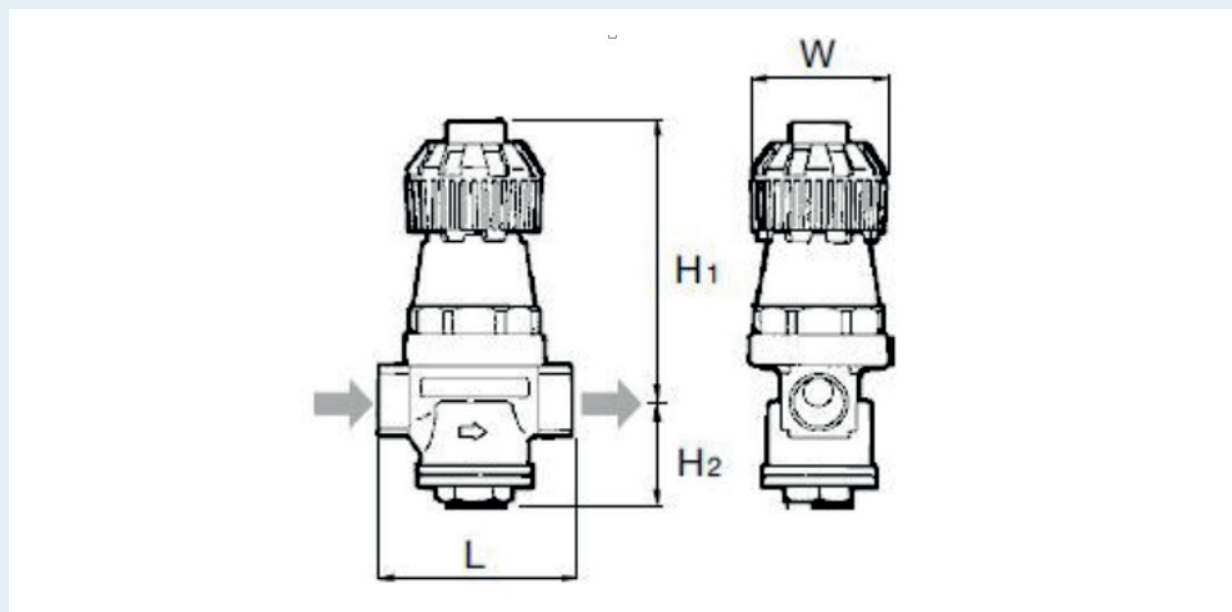


DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

O8 Repuestos Recambio, despieces

Nº	DENOMINACIÓN	MATERIAL
1	CUERPO	LATÓN
2	TAPA	ALUMINIO
3	TAPÓN	LATÓN
4	VÁLVULA	ACERO INOXIDABLE
5	CIERRE	ACERO INOXIDABLE
6	FUELLE	BRONCE FOSFOROSO
7	RECOGEDOR	LATÓN
8	MUELLE	ALEACIÓN ESPECIAL
9	CAPERUZA	ACERO AL CARBONO
10	VOLANTE	PLÁSTICO
11	PLACA ORIFICIO	LATÓN
12	EJE	ACERO INOXIDABLE
14	TORNILLO AJUSTABLE	ACERO AL CARBONO
15	VÁSTAGO	ACERO AL CARBONO
16	MUELLE	ACERO INOXIDABLE
17	FILTRO	LATÓN
24	PLACA DE DATOS	ACERO INOXIDABLE


DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

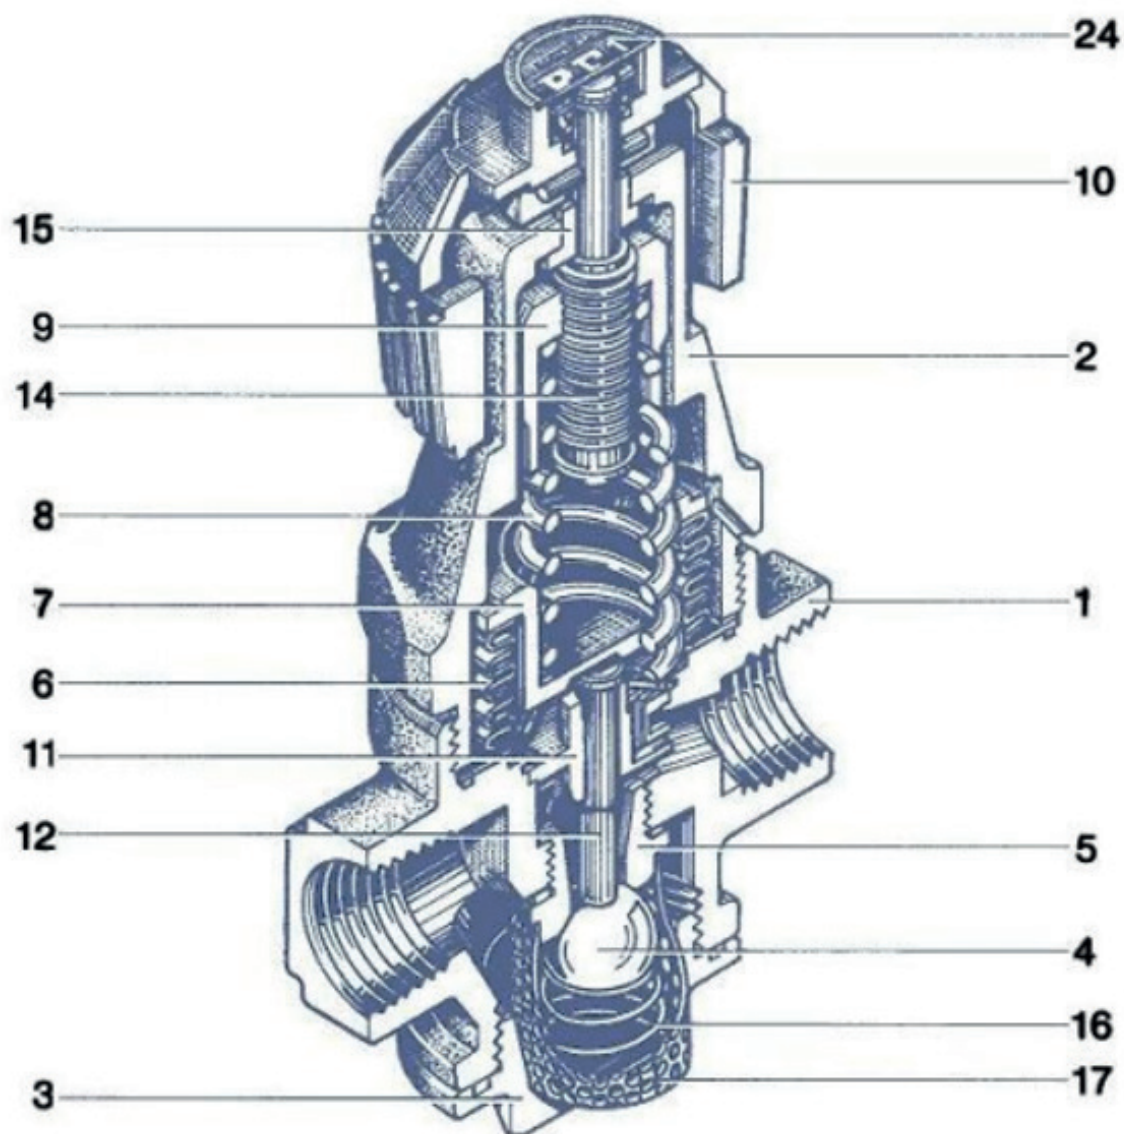



O9 Instalación

Diagrama de capacidad.

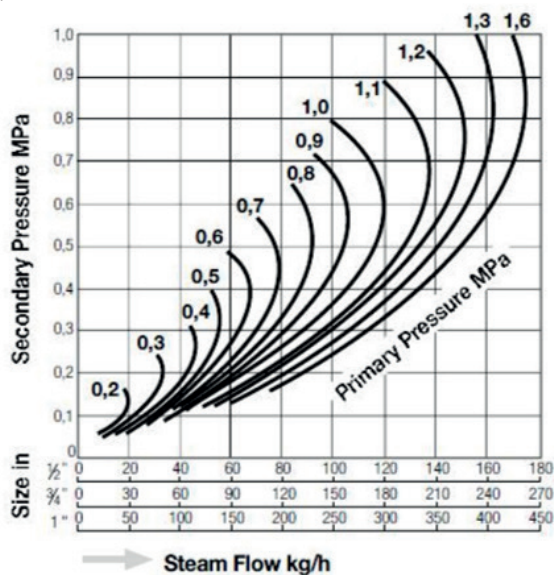


DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



PARA MÁS INFORMACIÓN
DE ESTE PRODUCTO.

USE EL CÓDIGO QR

-VIDEO TUTORIALES
-PRODUCTOS SUGERIDOS



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

+5024739-4696
@WHATSAPP

+5022386-8787
PBX

www.MAINCO.com.gt

42 CALLE 22-17 COLONIA INDUSTRIAL SANTA ELISA ZONA 12, BODEGA 5.