

CODO SOLDABLE CORTO 90° DE ACERO INOXIDABLE MILIMÉTRICO

Sanitaria
LÍNEA

Accesorios
CATEGORÍA

Accesorios Soldables
TIPO

04 Aplicación

Los codos son conexiones curvas que tienen la finalidad de cambiar la dirección del flujo dentro de un sistema de control de fluidos. Son diseñados para colocarse mediante soldadura u otros métodos de unión.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

05 Materiales

304 y 316L Pulido Interno y externo.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

06 Condiciones de trabajo

No ambientes corrosivos tales como agua de mar, exposición o contacto con químicos ácidos o abrasivos, cloruros o con contenidos de azufre.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

07 Gráficas y cuadros


Conexiones: Soldable.

Medidas disponibles

| |
|--------|
| DN 10 |
| DN 15 |
| DN 20 |
| DN 25 |
| DN 32 |
| DN 50 |
| DN 65 |
| DN 80 |
| DN 100 |

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

S33L04S451

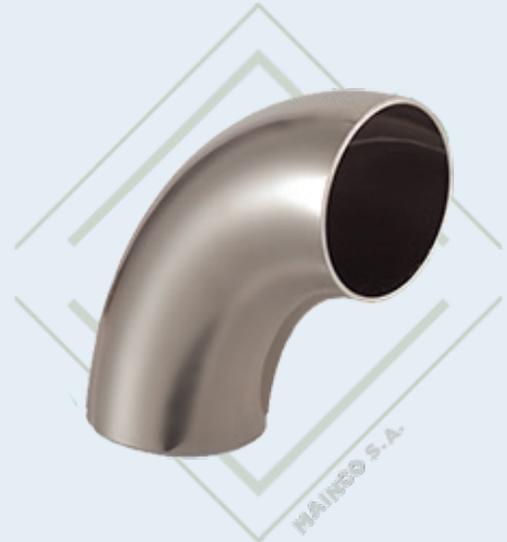


DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



PARA MÁS INFORMACIÓN DE ESTE PRODUCTO.

USE EL CÓDIGO QR

- VIDEO TUTORIALES
- PRODUCTOS SUGERIDOS



| DN | DN2 | DN1 | L | R | ANSI 304 | ANSI 316L | b ₁ |
|----|-----|-----|----|----|---------------|---------------|----------------|
| 10 | 9 | 12 | 26 | 26 | T0220-0004010 | T0220-0006010 | 0,015 |
| 15 | 15 | 18 | 35 | 35 | T0220-0004015 | T0220-0006015 | 0,030 |
| 20 | 19 | 22 | 40 | 40 | T0220-0004020 | T0220-0006020 | 0,045 |
| 25 | 25 | 28 | 50 | 50 | T0220-0004025 | T0220-0006025 | 0,070 |
| 32 | 31 | 34 | 55 | 55 | T0220-0004032 | T0220-0006032 | 0,090 |
| 40 | 37 | 40 | 60 | 60 | T0220-0004040 | T0220-0006040 | 0,125 |
| 50 | 49 | 52 | 70 | 70 | T0220-0004050 | T0220-0006050 | 0,200 |

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.