

BOYA PARA VÁLVULA DE FLOTE

Industrial
LÍNEA

Válvulas
CATEGORÍA

Flote
TIPO

I31806

04 Aplicación

La válvula de flotador tiene por función el control del nivel más alto de una cuenca o de un depósito dado. Su rol consiste en alimentar o no la cuenca y de evitar el desborde. Existen válvulas de flotadores compensadas para los grandes diámetros de válvulas, con el objetivo de disminuir la dimensión de los flotadores.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

05 Materiales

Válvula de flotador.
Construcción en Acero Inoxidable AISI 316.
Conexión:
o DN 10 ~ 65: Rosca ISO 228-1.
o DN 80 ~ 100: Brida DIN 2576 PN 10/16.
Paso total.
Cierre de silicona.
Sistema de cierre instantáneo.
Totalmente silencioso.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

06 Condiciones de trabajo

Presión máxima de trabajo 10 Bar.
Temperatura Máxima de trabajo: 150 °C.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



PARA MÁS INFORMACIÓN
DE ESTE PRODUCTO.

USE EL CÓDIGO QR


-VIDEO TUTORIALES
-PRODUCTOS SUGERIDOS





07 Gráficas y cuadros

REF	PN	DIMENSIONES		PESO
		ØA	R	
2852 090	10	90	M6	0.12
2852 110	10	110	M6	0.15
2852 160	10	160	M8	0.45
2852 200	10	200	M12	0.85

Art. 2852

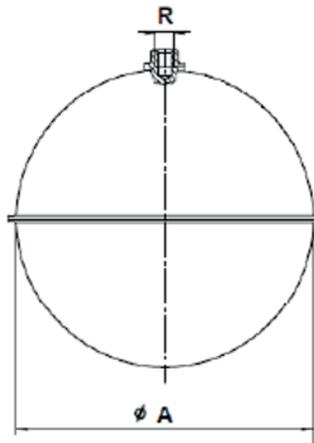


REF. VÁLVULA	REF. BOYA	MEDIDA	DN	PN	DIMENSIONES					PESO
					A	L	H1	H2	Ø BOYA	
2856N 03	2852 090	3/8"	10	10	32	300	83	235	90	0.35
2856N 04	2852 110	1/2"	15	10	35	410	127	375	110	0.45
2856N 05	2852 160	3/4"	20	10	42	500	155	436	160	1.00
2856N 06	2852 160	1"	25	10	45	580	174	521	160	1.05
2856N 07	2852 160	1 1/4"	32	10	52	580	164	520	160	1.25
2856N 08	2852 200	1 1/2"	40	10	60	620	253	651	200	3.45
2856N 09	2852 200	2"	50	10	70	720	255	736	200	3.75
2856N 10	2852 200	2 1/2"	65	10	80	720	277	737	200	4.40

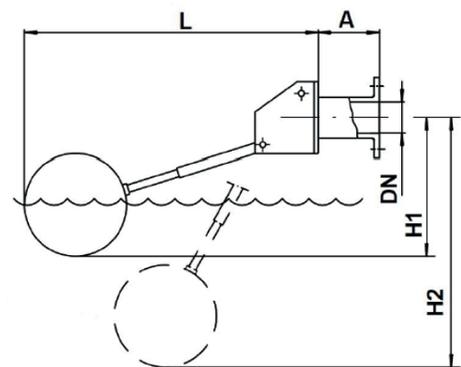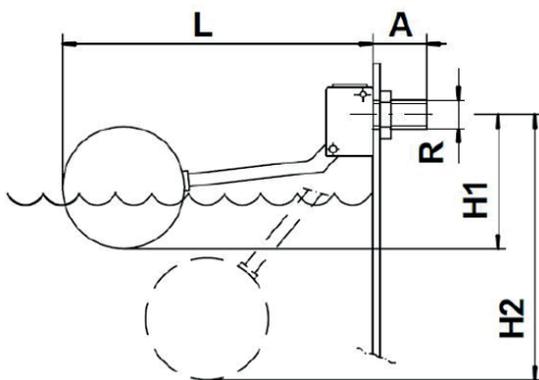



O8 Repuestos Recambio, despieces

Nº	DENOMINACIÓN	MATERIAL	ACABADO SUPERFICIAL
1	VÁLVULA ART. 2856N	ACERO INOXIDABLE 1.4408(316)	PULIDO
2	BOYA ART. 2852	ACERO INOXIDABLE 1.4408(316)	PULIDO

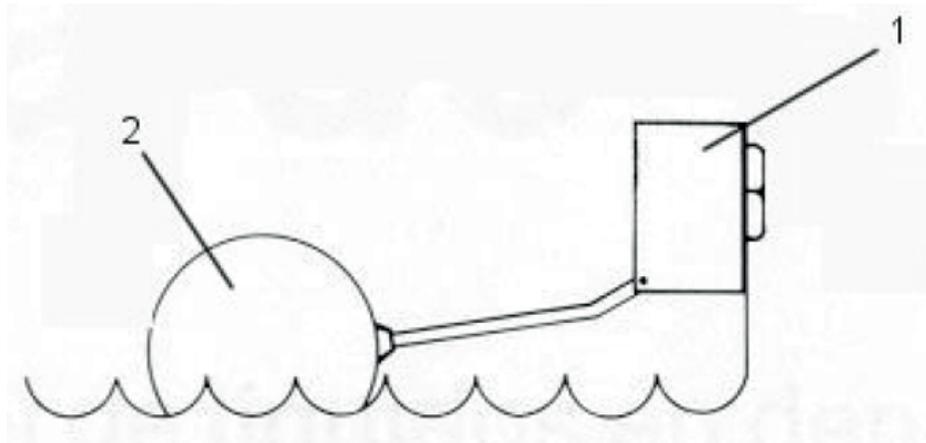

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

O9 Instalación

Caudal litro por hora (l/h).

REF.	Presión (BAR)						
	1	2	3	4	6	8	10
2856N 03	1.132	1.669	1.904	2.169	2.656	2.825	3.082
2856N 04	2.829	3.998	4.895	5.657	6.790	7.978	8.938
2856N 05	4.838	6.842	8.370	9.677	11.805	13.993	15.289
2856N 06	6.934	9.919	12.147	14.068	17.167	19.654	21.945
2856N 07	7.440	10.643	13.034	15.095	18.420	21.089	23.547
2856N 08	15.556	21.948	26.928	31.104	37.635	43.657	51.516
2856N 09	23.685	33.863	40.977	47.372	57.791	67.532	75.500
2856N 10	24.869	35.556	43.025	49.740	60.680	70.908	79.275

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.