

MANGO PARA CORONAS DE SIERRA DE CALAR

Abrasivos
LÍNEA

Discos de Corte y Desbaste
CATEGORÍA

Sierras y Limas
TIPO

04 Aplicación

Los mangos para coronas sirven de base para la corona y la broca de centrado. Acero, Acero Inoxidable, Aluminio, Cobre, Bronce, Latón, Plásticos, Madera.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

06 Condiciones de trabajo

Utilización del muelle de expulsión: Evita el atasco del material serrado entre la pared interior de la corona y la broca. El material se expulsa con la fuerza del muelle.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.


07 Gráficas y cuadros

Características:
Disponible en tres tamaños
El mango adecuado se elige en función del diámetro de la corona y de la máquina a utilizar.

Medidas:
LS 14 a LS 30 (9/16" a 13/16")
LS 32 a LS 152 (11/4" a 6")

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

AM21

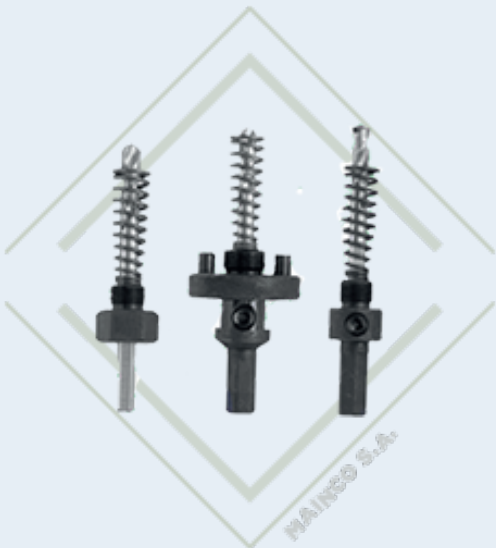

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



PFERD Orificio de sierra	Shank dia. [mm]	Shank dia. [inch]	Shank shape	Para PFERD Sierras
LSS 1	9.53	3/8	●	LS 14 to LS 30
LSS 2	9.53	3/8	●	LS 32 to LS 152
LSS 4	6.35	1/4	▲	LS 14 to LS 30

PFERD simulacro piloto	Shank dia. [mm]	Shank dia. [inch]	Shank shape	Para PFERD Sierras de agujero cenador
LSB 6/60	6.35	1/4	▲	LSS 1, LSS 2
LSB 6/90	6.35	1/4	▲	LSS 4

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



10 Certificación

ISO
9001:2015

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

11 Normas



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



PARA MÁS INFORMACIÓN
DE ESTE PRODUCTO.

USE EL CÓDIGO QR

-VIDEO TUTORIALES
-PRODUCTOS SUGERIDOS



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



+5024739-4696
©WHATSAPP

+5022386-8787
PBX

www.MAINCO.com.gt

42 CALLE 22-17 COLONIA INDUSTRIAL SANTA ELISA **ZONA 12, BODEGA 5.**