D20 SELLO DE DIAFRAGMA SANITARIO #20

INFORMACION GENERAL:

Medición LÍNEA

Accesorios CATEGORÍA

Diafragma

TIPO

•El sello D20 puede ser utilizado con cualquier manómetro Winters de acero inoxidable para instalaciones sanitaria.

Aprobación 3A.


- •Cumple con la normativa RoHS.
- •ASMĖ B40.100.
- Registrado en CRN.
- •5 años de garantía.

04 Aplicación

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

Industria láctea, alimentos & bebidas, farmacéutica y química

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

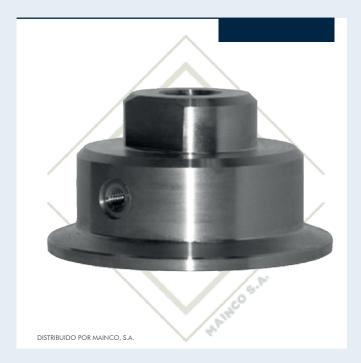

05 Materiales

Cuerpo	AISI 316 SS
Diafragma	AISI 316L SS (soldado)
Construcción	Construcción de dos piezas
Material de la junta	Buna N (FKM, PTFE opcional)
Acabado de la superficie	8 Ra

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.


06 Condiciones de trabajo

Presión Mínima Operativa	30 psi (200 kPa)
Presión Máxima Operativa	600 psi (4,140 kPa)
Conexión al manómetro	1/4" NPTF
Conexión al proceso	1.5" (40mm) y 2" (50mm) fitting Tri-Clamp® estándar
Temperatura del proceso	s -4°F a 248°F (-20°C a 120°C)

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



Tri-Clamp® is a registered trademark of Tri-Clover




DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



PARA MÁS INFORMACIÓN DE ESTE PRODUCTO.

USE EL CÓDIGO QR

-VIDEO TUTORIALES
-PRODUCTOS SUGERIDOS



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



+**502**4739-4696

+**502**2386-8787

www.MAINCO.com.gt