

VENA® STEAM HR

Sanitaria
LÍNEA

Mangueras
CATEGORÍA

Alimentarias
TIPO

04 Aplicación

ALIMENTARIA
COSMETICA

Se recomienda especialmente para operaciones de limpieza con vapor saturado y Servicios caliente de lavado de agua. El revestimiento interior, específicamente compuesto para transmitir agua caliente y vapor permitiendo una limpieza y desinfección asegurada, La capa exterior proporciona buena resistencia al calor y resiste el contacto incidental con grasas animales y vegetales.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

05 Materiales

Manguera de caucho EPDM con capa interna de EPDM de calidad alimentaria producida de acuerdo con principales certificaciones alimentarias y farmacéuticas


Trenzado de alambre en acero inoxidable incorporado

Refuerzo de poliéster

APARIENCIA EXTERIOR: Azul y liso

APARIENCIA INTERNA: Blanco y liso

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

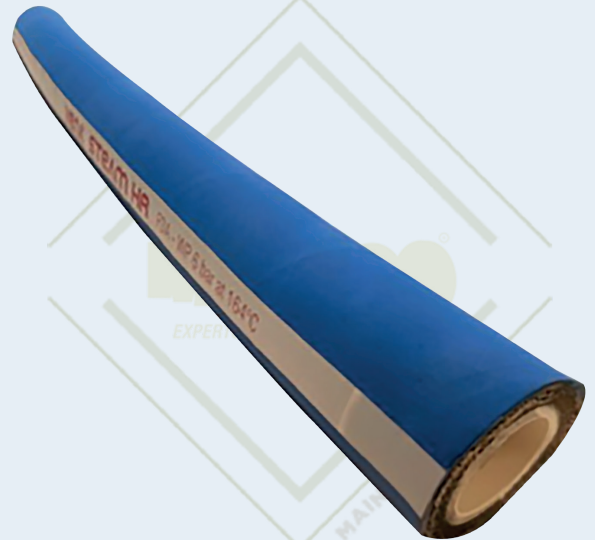

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

06 Condiciones de trabajo

ESCALA DE TEMPERATURA -40°C / +164°C (-40°F / +327°F).

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

07 Gráficas y medidas

Conexiones:

DIN 11851, SMS, TRI - CLAMP, TRI - CLAMP IMPERIAL, MALE JIC X MALE NPTF ADAPTOR, FEMALE JIC STRAIGHT INSERT, MALE JIC X FEMALE NPTF ADAPTOR, FEMALE JIC ELBOW 45° INSERT, INSERT FEMALE JIC ELBOW 90°, INSERT MALE NPT, MALE GAS / FEMALE GAS.

LONGITUD MÁXIMA DE FABRICAR: 20 metros (65,61 ft).

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



Gráfica y cuadro de:
DIAMETRO INTERNO, ESPESOR DE PARED. PRESION DE TRABAJO, PRESION DE ESTALLIDO, RADIO DE CURVATURA.

DIAMETRO INTERNO		ESPESOR DE PARED				PRESIÓN DE TRABAJO		PRESIÓN DE ESTALLIDO		RADIO DE CURVATURA ISO 1746/1998			
		+1/-0.5 MM		+0.04/-0.02 pulgadas						MM		pulgadas	
mm	pulgadas	vapor	hora de vapor	vapor	hora de vapor	Bar at 20°C	psi at 68°F	Bar at 20°C	psi at 68°F	vapor	hora de vapor	vapor	hora de vapor
10	3/8	5,00	5,00	0,20	0,20	6	87,02	20	290,07	75	66	2,96	2,60
13	1/2	5,00	5,00	0,20	0,20	6	87,02	20	290,07	100	86	3,94	3,39
16	5/8	6,00	6,00	0,24	0,24	6	87,02	20	290,07	120	106	4,73	4,17
19	3/4	6,00	6,00	0,24	0,24	6	87,02	20	290,07	160	125	6,30	4,92
25	1	7,00	7,50	0,28	0,30	6	87,02	20	290,07	200	165	7,88	6,50
32	1 1/4	7,00	7,50	0,28	0,30	6	87,02	20	290,07	260	190	10,24	7,48
38	1 1/2	8,00	8,00	0,31	0,31	6	87,02	20	290,07	300	225	11,82	8,86
50	2	8,00	8,50	0,35	0,35	6	87,02	20	290,07	380	305	14,96	12,01

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

10 Certificaciones

CERTIFICACIONES DE LA CAPA INTERNA:

- Norma 21 CFR de la FDA de EE. UU. 177,2600
- Directiva de la UE 2002/95 / ECC para la restricción del uso de sustancias peligrosas (RoHS).

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



PARA MÁS INFORMACIÓN
DE ESTE PRODUCTO.

USE EL CÓDIGO QR

-VIDEO TUTORIALES
-PRODUCTOS SUGERIDOS



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.