D30 SELLO DE DIAFRAGMA SANITARIO #30

Medición

LÍNEA

Accesorios CATEGORÍA

Diafragma

TIPO

INFORMACION GENERAL:

- Compacto, liviano y económicoConstrucción de acero inoxidable AISI 316 soldado en una sola pieza
- ASME B40.100
- Normativa RoHS
- •Registrado en CRN
- •5 años de garantía

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

04 Aplicación

Protege a los instrumentos de presión (manómetros y transmisores) de medios corrosivos, contaminados o viscosos Ideal para aplicaciones con limitación de espacio

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



05 Materiales

Cuerpo	AISI 316 SS
Diafragma	AISI 316L SS, (Soldado)
Construcción	Construcción de dos piezas
Material de la junta	Buna N (FKM, PTFE opcional)
Acabado de la superficie	8 Ra


DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

06 Condiciones de trabajo

Presión Mínima Operativa	1,000 psi (6,900 kPa)
Presión Máxima Operativa	6,000 psi (41,300 kPa)
Conexión al manómetro	1/4" NPTF
Conexión al proceso	1/4" NPTF o NPTMC)
Temperatura del proceso	-49°F a 302°F (-45°C a 150°C)

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



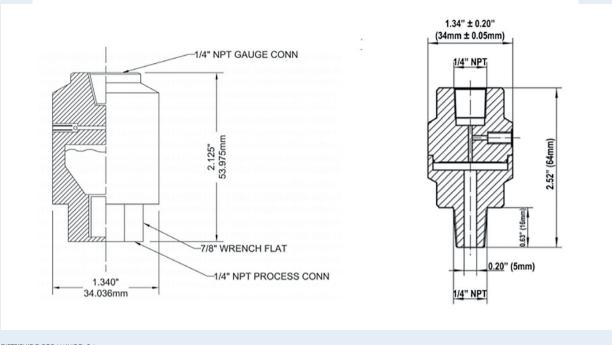

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



PARA MÁS INFORMACIÓN DE ESTE PRODUCTO.

USE EL CÓDIGO QR

-VIDEO TUTORIALES
-PRODUCTOS SUGERIDOS



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



+**502**4739-4696

+**502**2386-8787

www.MAINCO.com.gt