

Sello oring sencillo y doble QP 1

Sanitaria
LÍNEA

Bombas
CATEGORÍA


**Bombas
desplazamiento
positivo**
TIPO

04 Aplicación

Un sello mecánico es un elemento usado para evitar fugas de fluidos en el punto en el cual el eje pasa del extremo húmedo al seco. Los sellos mecánicos se utilizan en bombas y en otros equipos rotantes. Estos se componen de caras estacionarias y rotativas, orings y mecanismo de compresión (resortes y arandelas).

Ideal para productos suaves como son las salsas, grasas, glicerina, crema, etc

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

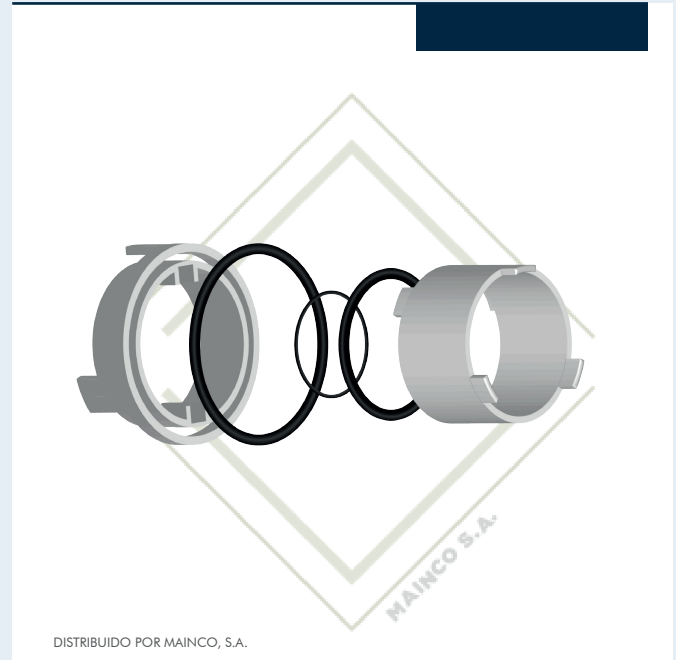

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

05 Materiales

- Piezas en contacto con el producto Acero inoxidable AISI 316L (1.4404)
- Otras piezas de acero Acero inoxidable AISI 304 (1.4301)
- Juntas en contacto con el producto EPDM (según FDA y CE 1935/2004)
- Materiales de caras rotativas y estacionarias:
 - Grafito (C)
 - Carburo de Silicio (SiC)
 - Carburo de tungsteno
 - Cerámica

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

06 Condiciones de trabajo

Límites de operación: Rango de temperaturas -10°C a +120 °C

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.


07 Gráficas y cuadros:

- Opción económica
 - Fácil reemplazo
 - Bajo costo de mantenimiento
 - Manejo de presiones de hasta los 150 psi
 - Sencillo y doble
- Los sellos de O Ring y de labio no son aptos para CIP


DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.




e. Repuestos Recambio, despieces




ZP1 SINGLE O-RING SEAL PARTS

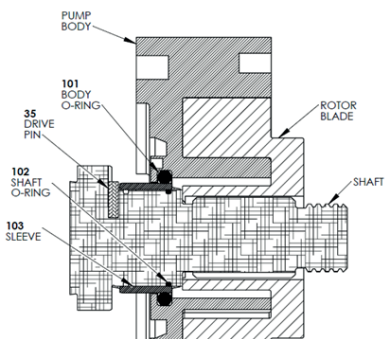

SINGLE O-RING SEAL

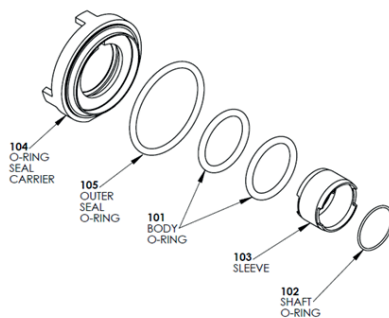

ZP1 DOUBLE O-RING SEAL PARTS

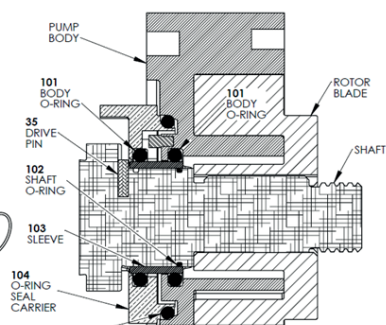

DOUBLE O-RING SEAL


DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



PARA MÁS INFORMACIÓN
DE ESTE PRODUCTO.

USE EL CÓDIGO QR

**-VIDEO TUTORIALES
-PRODUCTOS SUGERIDOS**



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



42 CALLE 22-17 COLONIA INDUSTRIAL SANTA ELISA **ZONA 12, BODEGA 5.**