

ACTUADOR NEUMÁTICO DE ACERO INOXIDABLE PARA VÁLVULAS TAINOX

Sanitaria
LÍNEA

Válvulas
CATEGORÍA

Actuadores
TIPO

04 Aplicación

El objetivo principal de los actuadores es generar un movimiento giratorio. El movimiento debe estar limitado a un ángulo máximo de rotación. Este movimiento ejerce fuerza para la apertura de las válvulas de mariposa. Compatible para válvulas de mariposa Tainox.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

05 Materiales

304

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

07 Gráficas y cuadros

Conexiones: Ensamblada.

Medidas disponibles
1"
1.5"
2"
2.5"
3"
4"

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

S461



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



PARA MÁS INFORMACIÓN
DE ESTE PRODUCTO.

USE EL CÓDIGO QR

-VIDEO TUTORIALES
-PRODUCTOS SUGERIDOS

09 Instalaciones

Indicaciones de instalación.

OPCIONES DE MONTAJE DEL ACTUADOR.

Simple efecto NC (Normalmente Cerrado).

La mariposa (3) y el indicador de posición (58) deben estar en posición cerrada (ver figura 1).


Simple efecto NO (Normalmente Abierto).

La mariposa (3) y el indicador de posición (58) deben estar en posición abierta (ver figura 2).

Doble efecto A/A.

La mariposa (3) y el indicador de posición (58) deben estar en posición abierto (ver figura 3).

Antes del montaje suministrar aire comprimido en la conexión inferior del actuador.

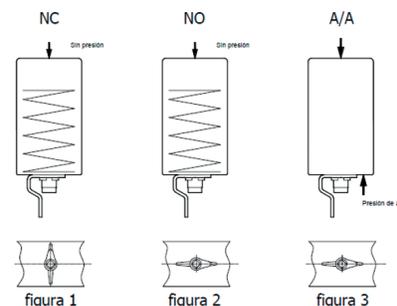

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.