

VÁLVULA RETENCIÓN TIPO WAFER DOBLE DISCO INOX

Industrial
LÍNEA

Válvulas
CATEGORÍA

Retención
TIPO

04 Aplicación

Las válvulas de retención son válvulas automáticas y autónomas que se utilizan para evitar la inversión del flujo en un conducto. Cuando está abierto y bajo la presión del flujo, el mecanismo de retención se mueve libremente por los medios, y ofrece muy poca resistencia y una caída mínima de presión.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

05 Materiales

Válvula de retención doble disco tipo wafer.
Construcción en Acero Inox. 1.4408 (CF8M).
Disco en Acero Inoxidable 1.4408 (CF8M).
Eje y resorte en Acero Inoxidable AISI 316.
Asiento FKM (Viton) vulcanizado en ranura.
Montaje entre bridas EN 1092 PN25 y ANSI 150.
Instalación Horizontal, Vertical o Inclinada.
Longitud entre caras según EN 558-1.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

06 Condiciones de trabajo

Presión máx. de trabajo 25 bar.
Temperatura de trabajo -20°C a +180°C.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

1192DB06



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



PARA MÁS INFORMACIÓN
DE ESTE PRODUCTO.


USE EL CÓDIGO QR

-VIDEO TUTORIALES
-PRODUCTOS SUGERIDOS



07 Gráficas y cuadros




REF	MEDIDA	DN	PN	DIMENSIONES					PESO
				A	B	C	D	K	
2402 09	2"	50	25	101	54	48	66	5	1.30
2402 10	2 1/2"	65	25	119	54	59	80	11	1.80
2402 11	3"	80	25	133	57	72	95	11	2.40
2402 12	4"	100	25	164	64	90	117	24	3.90
2402 13	5"	125	25	194	70	110	145	34	6.30
2402 14	6"	150	25	220	76	135	170	43	8.10
2402 16	8"	200	25	275	95	175	224	67	15.50
2402 18	10"	250	25	337	108	215	255	80	21.30
2402 20	12"	300	25	400	143	254	302	96	34.00

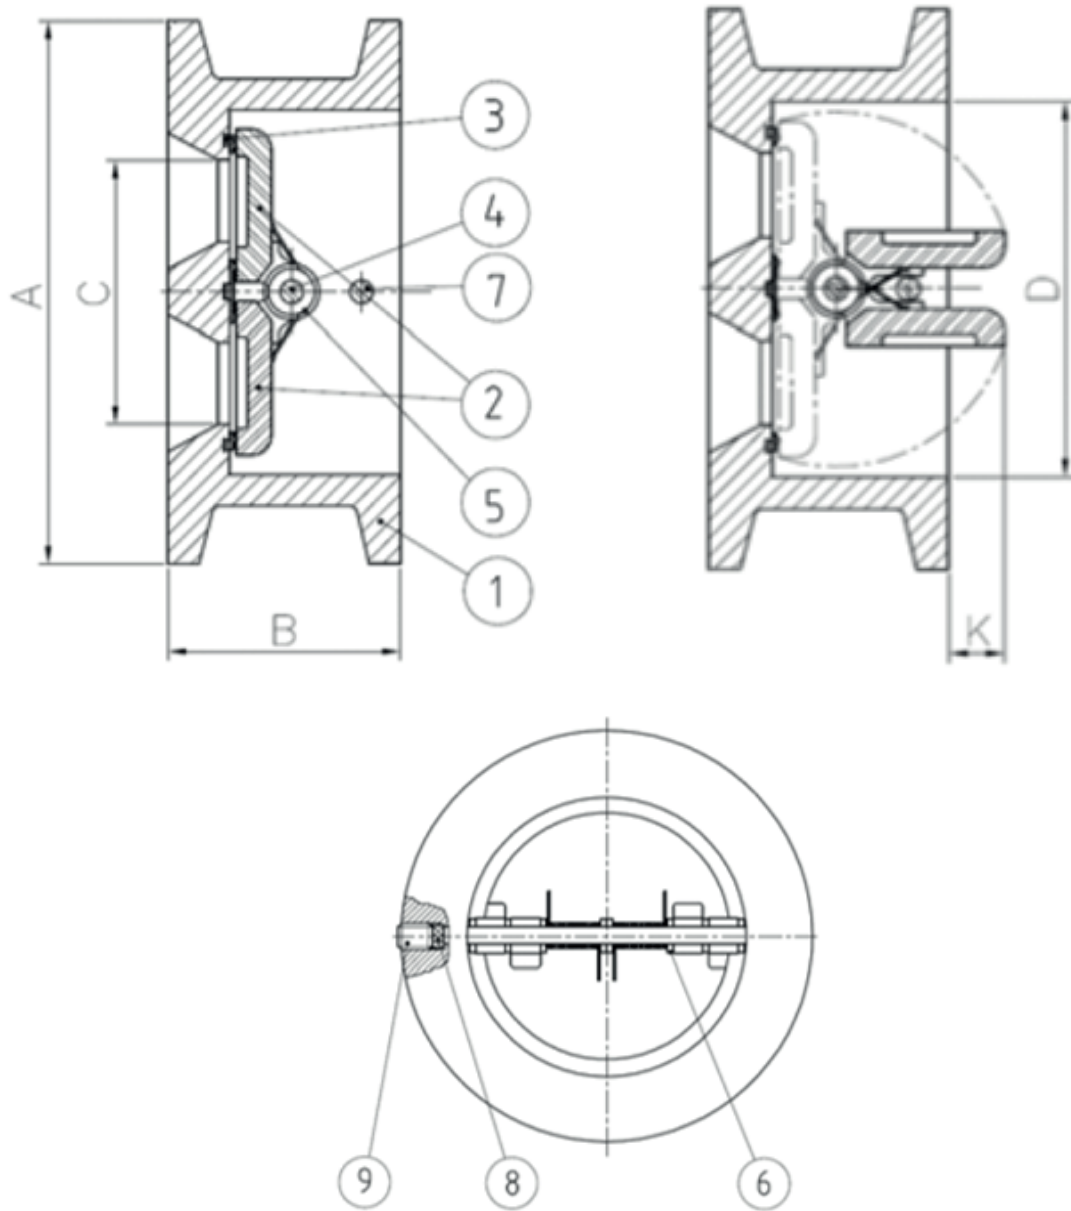




O8 Repuestos Recambio, despieces

Nº	DENOMINACIÓN	MATERIAL	ACABADO SUPERFICIAL	CÓD. RECAMBIO
1	CUERPO	ACERO INOX SS 1.4408	GRANALLADO	-----
2	DISCO	ACERO INOX SS 1.4408	GRANALLADO	-----
3	ASIENTO	FKM	-----	-----
4	EJE	ACERO INOX AISI 316	-----	-----
5*	RESORTE	ACERO INOX AISI 316	-----	K2401
6*	ARANDELA	PTFE	-----	K2401
7	TOPE DISCO	ACERO INOX AISI 316	-----	-----
8*	TAPÓN	FKM	-----	K2401
9*	PRISIONERO	ACERO INOX SS AISI 304	-----	K2401

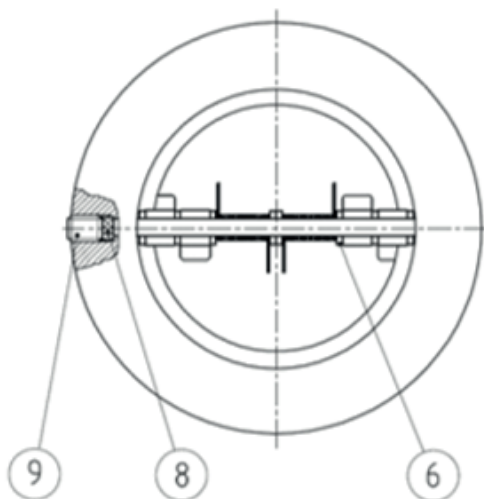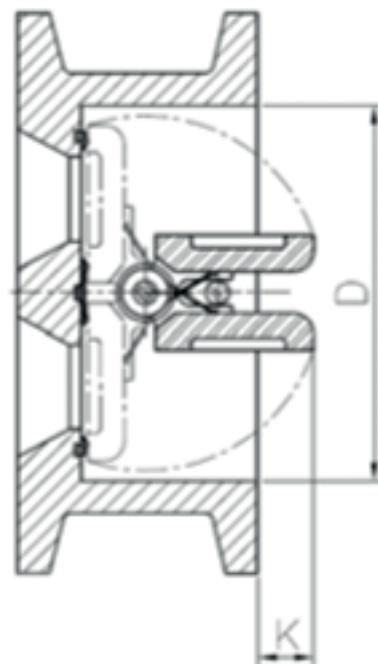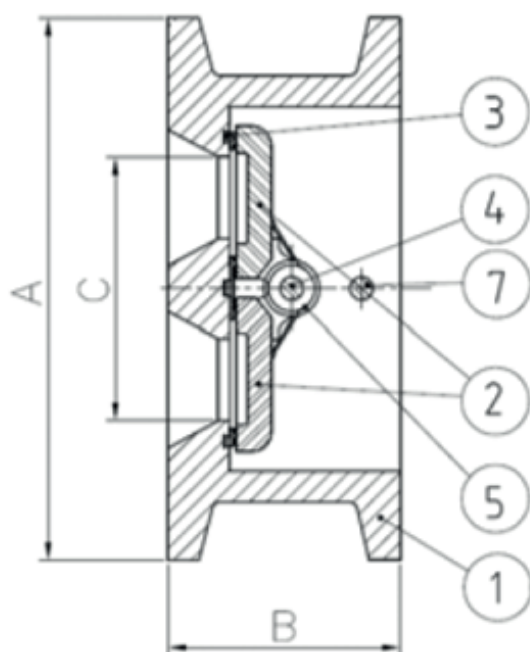

Detalle del asiento.

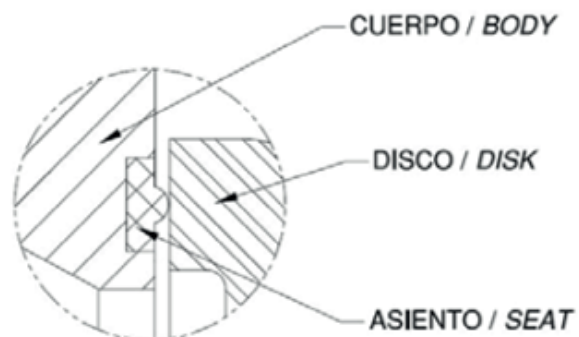




O9 Instalación

Mínima de presión de apertura.

FLUJO / FLOW	Aplicación Application	Presion Pressure	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
	con muelle / with spring	mbar	22,8	22,8	22,8	24	24,5	24,7	25,4	26,6	27,3
	con muelle / with spring	mbar	22,4	22,4	22,4	23,5	24	24,1	24,7	25,8	26,4
	con muelle / with spring	mbar	22	22	22	23	23,5	23,5	24	25	25,5
	sin muelle / without spring	mbar	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9

Curva presión temperatura.

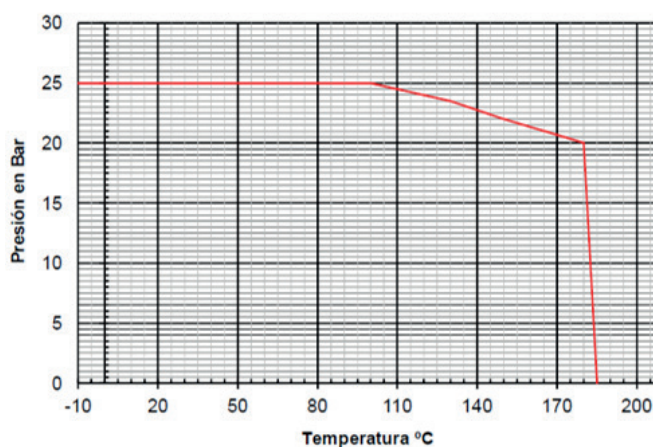

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



PARA MÁS INFORMACIÓN
DE ESTE PRODUCTO.

USE EL CÓDIGO QR

-VIDEO TUTORIALES
-PRODUCTOS SUGERIDOS



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

[/MAINCO](#)

[+5024739-4696](tel:+50247394696)
©WHATSAPP

[+5022386-8787](tel:+50223868787)
PBX

www.MAINCO.com.gt

42 CALLE 22-17 COLONIA INDUSTRIAL SANTA ELISA ZONA 12, BODEGA 5.