

Sello mecánico sencillo y doble QP 1

Sanitaria
LÍNEA

Bombas
CATEGORÍA

**Bombas
desplazamiento
positivo**
TIPO

04 Aplicación

Un sello mecánico es un elemento usado para evitar fugas de fluidos en el punto en el cual el eje pasa del extremo húmedo al seco. Los sellos mecánicos se utilizan en bombas y en otros equipos rotantes. Estos se componen de caras estacionarias y rotativas, orings y mecanismo de compresión (resortes y arandelas).

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

05 Materiales

- Piezas en contacto con el producto
Acero inoxidable AISI 316L (1.4404)
- Otras piezas de acero Acero inoxidable AISI 304 (1.4301)
- Juntas en contacto con el producto EPDM (según FDA y CE 1935/2004)
- Materiales de caras rotativas y estacionarias:
 - o Grafito (C)
 - o Carburo de Silicio (SiC)
 - o Carburo de tungsteno
 - o Cerámica

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

06 Condiciones de trabajo


Límites de operación: Rango de temperaturas -10°C a +120 °C

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

07 Gráficas y cuadros:


Larga duración
Manejo de presiones altas hasta 25 bar
Ideal para productos abrasivos
Simple y doble
Materiales de alta dureza y superficie plana que realiza el sellado

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

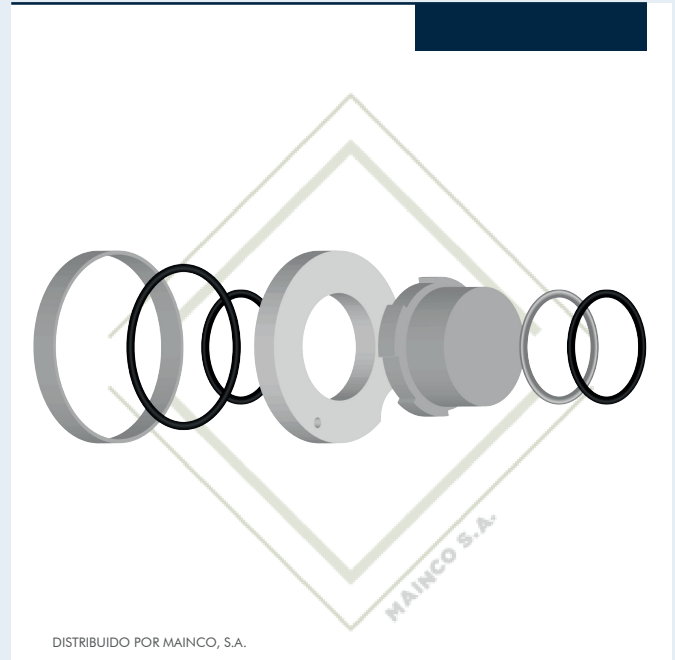


DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.


e. Repuestos Recambio, despieces

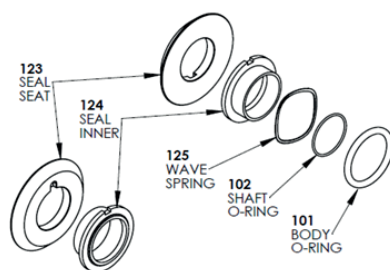


ZP1 SINGLE MECHANICAL SEAL PARTS

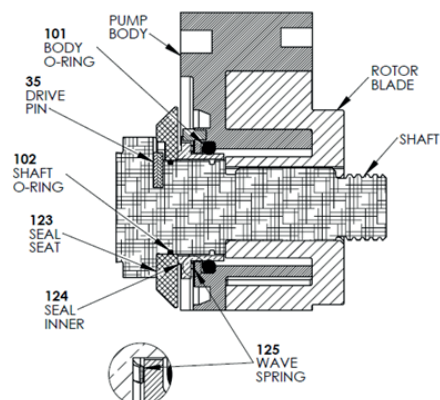

SINGLE MECHANICAL SEAL

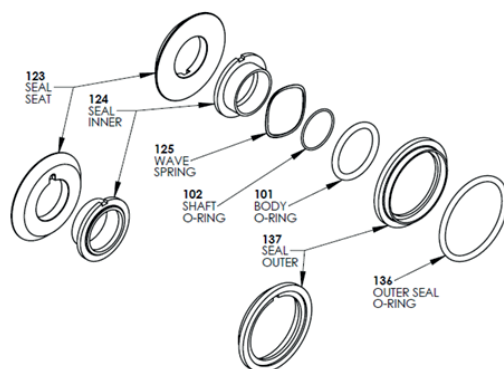

ZP1 DOUBLE MECHANICAL SEAL PARTS

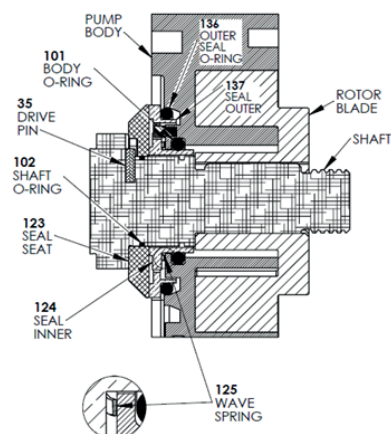

DOUBLE MECHANICAL SEAL


DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



PARA MÁS INFORMACIÓN
DE ESTE PRODUCTO.

USE EL CÓDIGO QR

**-VIDEO TUTORIALES
-PRODUCTOS SUGERIDOS**



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.





[/MAINCO](https://www.facebook.com/MAINCO)
[+5024739-4696
©WHATSAPP](https://wa.me/50247394696)
[+5022386-8787
PBX](https://telcel.com.gt/50223868787)
www.MAINCO.com.gt

42 CALLE 22-17 COLONIA INDUSTRIAL SANTA ELISA ZONA 12, BODEGA 5.