

Manómetro contra incendios PFE

INFORMACION GENERAL:

- Especialmente diseñado para sistemas aspersores.
- Para ser utilizado en medios de aire o agua.
- Carcasa resistente a la corrosión.
- Escala dual: (psi/kpa, psi/bar, psi/kg/cm²) y escala simple: (psi).
- Aprobado por Factory Manual (FM) y por Underwriter Laboratory (UL- 393) USA y Canadá.
- Aguja interna over-travel stop.
- ASME B40.100.
- Registrado en CRN.
- 5 años de garantía.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

04 Aplicación

- Equipos de protección contra incendios y aspersores.
- Adecuado para medios no corrosivos y que no causan obstrucciones.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

05 Materiales

Caratula	3.5" (90mm) aluminio con escritura roja y negra
Carcasa	Plástico negro
Lente	Roscado de policarbonato
Zócalo	Latón
conexión	Estándar 1/4" NPT inferior
Mecanismo	Latón
Aguja	Aluminio negro
Soldadura	Aleación en plata

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.


Medición
LÍNEA

Presión
CATEGORÍA

Manómetros Analógicos
TIPO

06 Condiciones de trabajo

Presión operativa	Máximo 75% de fondo de escala
Temperatura Ambiente/Proceso	-40°F a 150°F (-40°C a 65°C)
Exactitud	±3-2-3% ASME Grado B

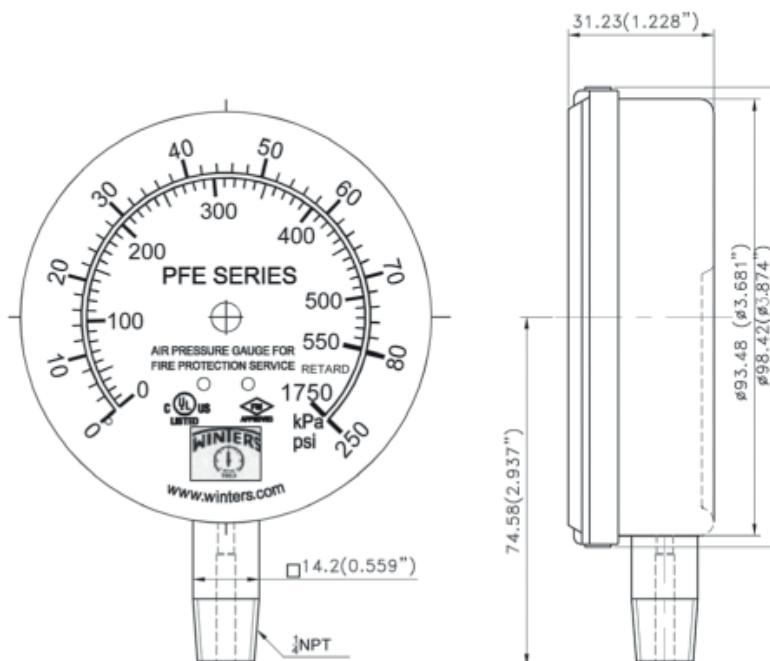


DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



PARA MÁS INFORMACIÓN
DE ESTE PRODUCTO.

USE EL CÓDIGO QR

-VIDEO TUTORIALES
-PRODUCTOS SUGERIDOS



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.