

KIT de sello mecánico simple para bomba QC

Sanitaria
LÍNEA

Bombas
CATEGORÍA

**Bombas
centrifugas**
TIPO

04 Aplicación

Un sello mecánico es un elemento usado para evitar fugas de fluidos en el punto en el cual el eje pasa del extremo húmedo al seco. Los sellos mecánicos se utilizan en bombas y en otros equipos rotantes. Estos se componen de una cara (estacionaria o rotativa), orings y mecanismo de compresión (resortes y arandelas).

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

05 Materiales

Carburo de Silicio, Carbón. Empaques en vitón, EPDM, Buna o teflón.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

07 Gráficas y cuadros:

SENCILLOS Y DOBLES

Los sellos mecánicos pueden ser fabricados con diversos materiales, como por ejemplo Carbón, Carburo de silicio, Carburo de Tungsteno, cerámica, entre otros. También se considera los materiales de las juntas y Orings. EPDM, Buna, Vitón y Teflón.

Los materiales de los sellos mecánicos, Orings y juntas se deben de seleccionar en base al tipo de producto y temperatura a trabajar con la bomba.

SELLO MECÁNICO DOBLE:

Para productos a bajas temperaturas, no tóxicos, no abrasivos, no contaminantes, entre otros.

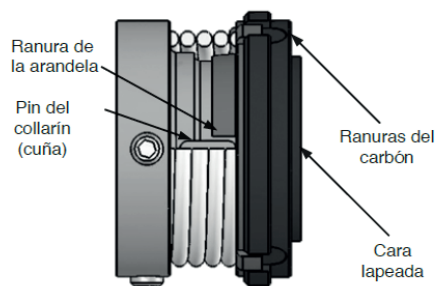


Figura C.
Ensamble sello tipo "D".

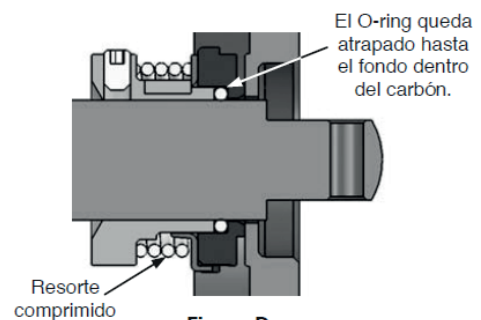


Figura D.
**Ajuste de la posición
del collarín tipo "D".**

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



07 Gráficas y cuadros:

Repuestos Recambio, despieces

Sello externo balanceado tipo D		
11	Tapa posterior "D"	1
11F	Escuadra	2*
80	Carbón	1
80A	Arandela sello "D"	1
80B	O-ring carbón	1
80C	Resorte sello "D"	1
80K	Opresor de collarín sello "D"	2
80L	Collarín sello "D"	1



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



PARA MÁS INFORMACIÓN
DE ESTE PRODUCTO.

USE EL CÓDIGO QR

-VIDEO TUTORIALES
-PRODUCTOS SUGERIDOS



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

    [/MAINCO](https://www.MAINCO.com.gt) [+5024739-4696](https://www.MAINCO.com.gt) [+5022386-8787](https://www.MAINCO.com.gt) www.MAINCO.com.gt
©WHATSAPP PBX

42 CALLE 22-17 COLONIA INDUSTRIAL SANTA ELISA **ZONA 12, BODEGA 5.**