

FILTRO LARGO RECTO CLAMP DE ACERO INOXIDABLE TAINOX

Sanitaria
LÍNEA

Accesorios
CATEGORÍA

Accesorios
Clamp
TIPO

04 Aplicación

Los filtros tienen una amplia variedad de aplicaciones en la industria alimentaria, cosmética, algunas industrias químicas y en servicios auxiliares de la industria farmacéutica. Son de diseño sanitario y se utilizan para filtrar partículas que pueden dañar bombas u otros equipos. El filtro consiste básicamente en un cuerpo con una entrada y una salida de producto. Dentro del cuerpo se fija el tamiz que retiene todas las partículas que tengan un tamaño superior o igual al paso de la malla.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

05 Materiales

Cuerpo SS316 y SS304 Acabado superficial interno RA 0.8µm.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

06 Condiciones de trabajo

Presión máxima de 145 PSI o 10 bar
Temperatura de trabajo -10°C a 120°C
EPDM.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

07 Gráficas y cuadros


Conexiones: Clamp.

Medida de filtro

1.5"


TAMIZ: PERFIL TRIANGULAR

Eq.mesh	C (mm)	Sup.útil (%)
40	0,40	28
60	0,30	23
80	0,20	17
165	0,10	10
325	0,05	5



TAMIZ: CHAPA PERFORADA

A (mm)	Sup.útil (%)
0,5	15
1	28
2	30
5	46
10x1	20



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

S39R6LCL12



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.




PARA MÁS INFORMACIÓN
DE ESTE PRODUCTO.

USE EL CÓDIGO QR

-VIDEO TUTORIALES
-PRODUCTOS SUGERIDOS

MED	D	A	B
1"	25.4mm	200mm	106mm
1 1/2"	38.1mm	285mm	106mm
2"	50.8mm	350mm	106mm
2 1/2"	63.5mm	450mm	136mm
3"	76.1mm	500mm	136mm
4"	101.6mm	600mm	200mm

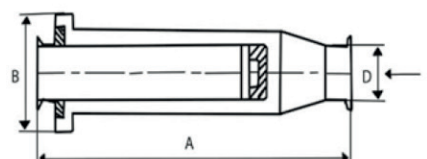

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.