

Bomba de doble diafragma 028-F170-AB1

Características

- De acero inox. Aisi 316
- Electropulido
- Relación de compresión: 1:1
- Caudal máximo: 700 l/min
- Conexión fluidos: Tri-Clamp 2" 1/2

Ex EX II 3/3 GD c IIB T 135°C ATEX zona 2

FDA
compliant




Artículo	Cuerpo	Membrana	Bolas	Juntas	Fluidos
028-F170-AB1	INOX AISI 316 E-P	NBR+PTFE	SS AISI 316	PTFE	Productos alimentarios de alta densidad
028-F170-AB2	INOX AISI 316 E-P	NBR+PTFE	PTFE	PTFE	Productos alimentarios de baja densidad

Datos técnicos


Conexiones fluidos:	Tri-Clamp 1" 1/2
Conexión aire:	1/2" BSP
Caudal máximo:	170 l/min
Presión máxima:	8 bar
Altura de elevación	80 m
Máxima:	6,0 m
Cap.máx. aspir. en seco:	9,8 m
Cap.máx. aspir. con fluido:	7,5 mm
Diámetro paso sólidos:	75 dB
Nivel de ruido:	330 cm3
Caudal por ciclo:	35000 cps
Viscosidad máxima:	

Medidas

A (mm)	360
B (mm)	222
B (mm)	346
Peso neto kg	20
Temperatura máx.	95°C
Fluidos	

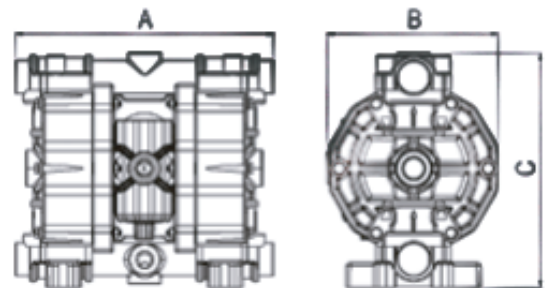

Rendimiento

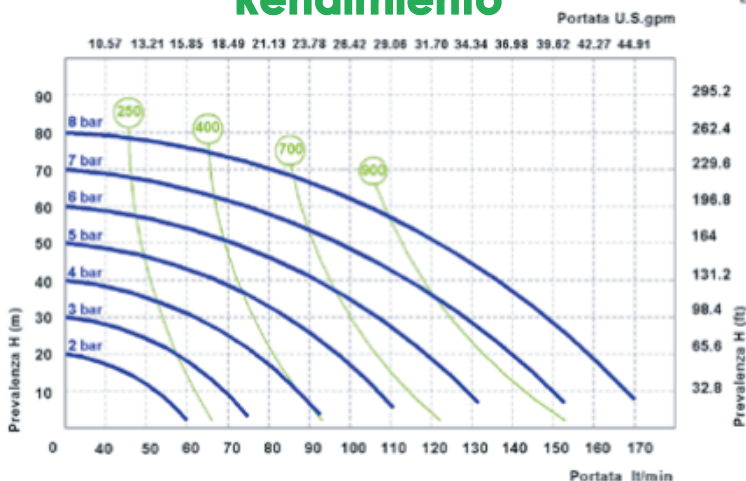

- Presión alimentación aire
- Consumo de aire en NI/min

Las curvas y los rendimientos se refieren a las bombas con aspiración sumergida e impulsión con boca libre, con agua a 20 °C, y varían según el material de fabricación.

PBX: (502) 2386 - 8787

inoxidable@mainco.com.gt

www.mainco.com.gt

42 calle 22-17 Colonia Industrial Santa Elisa zona 12, Bodega 5.