

CODO ROSCADO 90°

Industrial
LÍNEA

Accesorios
CATEGORÍA

Roscados
TIPO

I336LRN45

04 Aplicación

Los codos son conexiones curvas que tienen la finalidad de cambiar la dirección del flujo dentro de un sistema de control de fluidos. Son diseñados para colocarse mediante soldadura u otros métodos de unión.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

05 Materiales

SS316

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

06 Condiciones de trabajo

No ambientes corrosivos tales como agua de mar, exposición o contacto con químicos ácidos o abrasivos, cloruros o con contenidos de azufre.

Construcción en Inoxidable 316 Microfusión.
Roscas de acuerdo a norma ANSI B 2.1 NPT.
Dimensiones de acuerdo a norma ISO 4144.
Presión máxima de trabajo 20 Bar (S-150).
Temperatura de trabajo -20 °C a 220 °C

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.




DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



07 Gráficas y cuadros

Medidas disponibles	A (mm)
1/4"	19
3/8"	23
1/2"	27
3/4"	32
1"	38
1 1/4"	45
1.5"	48
2"	57
2.5"	69
3"	78
4"	96

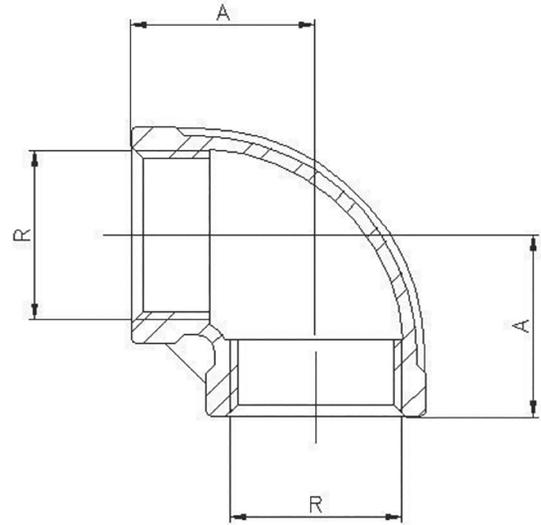

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



PARA MÁS INFORMACIÓN
DE ESTE PRODUCTO.

USE EL CÓDIGO QR

**-VIDEO TUTORIALES
-PRODUCTOS SUGERIDOS**



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.