

COPLA ROSCADA NPT

Industrial
LÍNEA

Accesorios
CATEGORÍA

Roscados
TIPO

04 Aplicación

La función principal es hacer acoplamientos en donde se requiera una conexión hembra en ambos extremos.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

05 Materiales

SS316

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

06 Condiciones de trabajo

No ambientes corrosivos tales como agua de mar, exposición o contacto con químicos ácidos o abrasivos, cloruros o con contenidos de azufre.

Construcción en Inoxidable 316
Microfusión.


Roscas de acuerdo a norma ANSI B 2.1
NPT.

Dimensiones de acuerdo a norma ISO
4144.

Presión máxima de trabajo 20 Bar (S-150).
Temperatura de trabajo -20 °C a 220 °C.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

1366LRNH

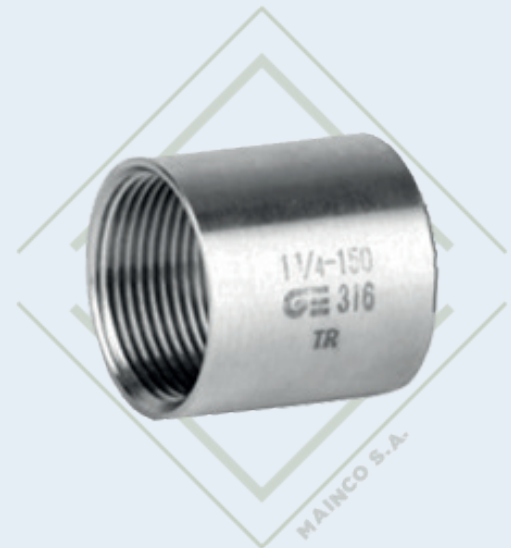

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.


07 Gráficas y cuadros

Medidas disponibles	E (mm)	L (mm)
¼"	16.5	24
3/8"	20	25
½"	24.5	32
¾"	30	35
1"	37.5	41
1 ¼"	46.5	45
1.5"	53	45
2"	65.5	54
2.5"	82	63
3"	95.5	69

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



07 Gráficas y cuadros

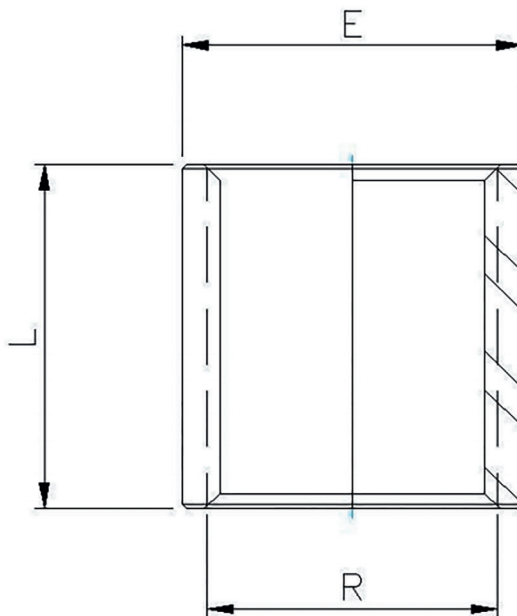

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



PARA MÁS INFORMACIÓN
DE ESTE PRODUCTO.

USE EL CÓDIGO QR

-VIDEO TUTORIALES
-PRODUCTOS SUGERIDOS



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



/MAINCO

+5024739-4696
©WHATSAPP

+5022386-8787
PBX

www.MAINCO.com.gt

42 CALLE 22-17 COLONIA INDUSTRIAL SANTA ELISA ZONA 12, BODEGA 5.