



Manometro Digital DPG

Descripcion y características

- Operación simple de 2 botones
- Función de restablecimiento a cero
- La luz de fondo se enciende cuando se presiona el botón de encendido / apagado
- Opción para que la pantalla permanezca continuamente encendida
- Opción de indicación de presión máxima continua
- Sello de diafragma soldado con 316L
- La bota de goma es estándar
- Cumple con ASME B40.100
- $\pm 1\%$ de precisión ($\pm 0.5\%$ opcional para medidores de hasta 10,000 psi)
- 1 año de garantía

Aplicaciones

- Ideal para aplicaciones comerciales e industriales en ambas pruebas instalaciones de medición y de uso general

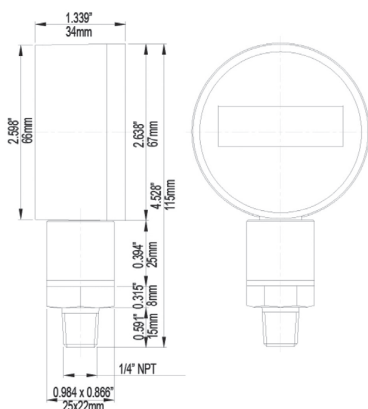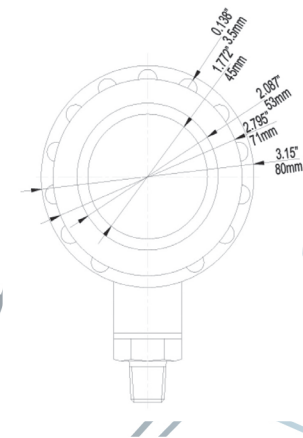

Especificaciones	
Caratula	2.5" (63mm)
Caratula Material	ABS
Bota de caucho	Silicone rubber
Pantalla LCD	2" x 3/4" (48mm x 16mm)
Conexion	1/4" NPT 304SS
Sensor	316L welded, Piezo
Vida de funcionamiento	1 millon de ciclos
Fuente de alimentacion	2 x AAA battery (1.5V)
Vida de la Bateria	2 años (auto shut-off mode)
Modo de potencia	Auto or manual shut-off
muestra de digitos	4 digits to 5,000 psi 5 digits for 10,000 psi and 15,000 psi
Seleccion de unidad de presion	psi, mH ₂ O, mmHg, mbar, kPa ranges ≤ 100 psi psi, bar, kg/cm ² , MPa, atm ranges ≥ 160 psi
Tiempo de respuesta	≤ 3 Hz Velocidad de actualizacion de la pantalla
Prueba/ presion de estalido	200% / 300% FS
Operacion/almacenamiento Temperatura	14°F to 122°F (-10°C to 50°C) -4°F to 167°F (-20°C to 75°C)
Exactitud	$\pm 1\%$ ($\pm 0.5\%$ opcional para medidores hasta 10,000 psi)
Grado de proteccion	IP60

PBX: (502) 2386 - 8787

inoxidable@mainco.com.gt

www.mainco.com.gt

42 calle 22-17 Colonia Industrial
Santa Elisa zona 12, Bodega 5.