

## NIPLE HEXAGONAL REDUCIDO NPT

**Industrial**  
LÍNEA

**Accesorios**  
CATEGORÍA

**Roscados**  
TIPO

### 04 Aplicación

Es una pieza cilíndrica con rosca macho en sus extremos que sirve para empalmar dos tuberías de igual o distinto diámetro.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

### 05 Materiales

SS316

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

### 06 Condiciones de trabajo

No ambientes corrosivos tales como agua de mar, exposición o contacto con químicos ácidos o abrasivos, cloruros o con contenidos de azufre.

Construcción en Inoxidable 316  
Microfusión.  
Roscas de acuerdo a norma ISO 7-1 (EN 10226-1).  
Dimensiones de acuerdo a norma ISO 4144.  
Presión máxima de trabajo 20 Bar ( S-150 ).  
Temperatura de trabajo -20 °C a 220 °C.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

### 07 Gráficas y cuadros

Medidas disponibles	L (mm)	S (mm)
1/4" x 1/8"	22.5	15
3/8" x 1/4"	26.5	18
1/2" x 1/4"	30	23
1/2" x 3/8"	30.5	23
3/4" x 1/2"	35.5	28
1" x 1/2"	38.5	35
1" x 3/4"	39.5	35
1 1/4" x 3/4"	42.5	44
1 1/4" x 1"	45	44
1 1/2" x 1"	45	50
1 1/2" x 1 1/4"	47.5	50
2" x 1 1/4"	52.5	62
2" x 1 1/2"	52.5	62

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.


**I37HX6LRN**



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



## 07 Gráficas y cuadros

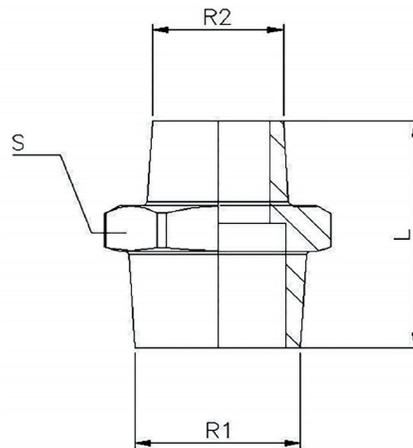

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



PARA MÁS INFORMACIÓN  
DE ESTE PRODUCTO.

USE EL CÓDIGO QR

**-VIDEO TUTORIALES**  
**-PRODUCTOS SUGERIDOS**



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



/MAINCO

+5024739-4696  
©WHATSAPP

+5022386-8787  
PBX

www.MAINCO.com.gt

42 CALLE 22-17 COLONIA INDUSTRIAL SANTA ELISA ZONA 12, BODEGA 5.