

REDUCIDOR CAMPANA ROSCA HEMBRA/HEMBRA

Industrial
LÍNEA

Accesorios
CATEGORÍA

Roscados
TIPO

I316LRNHH

04 Aplicación

Son accesorios de forma cónica, se utilizan para disminuir el volumen del fluido a través de las líneas de tubería.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

05 Materiales

SS316

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

06 Condiciones de trabajo

No ambientes corrosivos tales como agua de mar, exposición o contacto con químicos ácidos o abrasivos, cloruros o con contenidos de azufre.


Construcción en Inoxidable 316 Microfusión.
Roscas de acuerdo a norma ANSI B 2.1 NPT.
Dimensiones de acuerdo a norma ISO 4144.
Presión máxima de trabajo 20 Bar (S-150).
Temperatura de trabajo -20 °C a 220 °C

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



07 Gráficas y cuadros

Medidas disponibles	L (mm)
1/4" X 1/8"	25
3/8" X 1/4"	26
1/2" X 1/4"	34
1/2" X 3/8"	34
3/4" X 1/2"	36
1" X 3/4"	42
1 1/4" X 1"	48
1.5" X 1"	52
1.5" X 1 1/4"	52
2" x 1 1/2"	58
2.5" x 2"	65

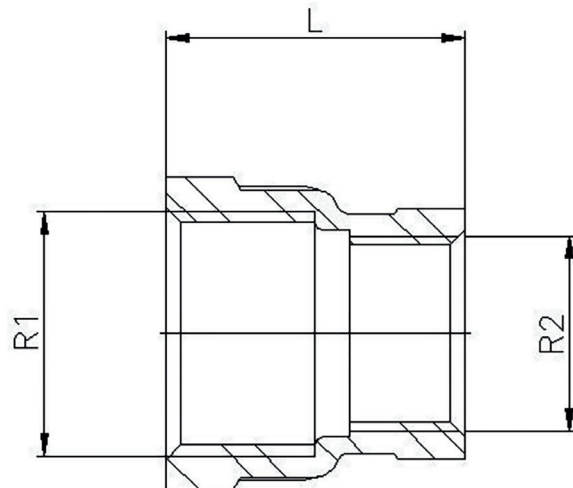

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



PARA MÁS INFORMACIÓN
DE ESTE PRODUCTO.

USE EL CÓDIGO QR

-VIDEO TUTORIALES
-PRODUCTOS SUGERIDOS



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



/MAINCO

+5024739-4696
©WHATSAPP

+5022386-8787
PBX

www.MAINCO.com.gt