MAINCO
EXPERTOS EN ACERO INOXIDABLE

FICHA TÉCNICA

Termometro TIM

Descripcion y Caracteristicas

- Ampliamente especificado en el comercio de plomería industrial y comercial
- Incluye un termopozo de bronce separable de latón o sin plomo
- También se puede usar con termopozos TIW / TIW-LF o TDF
- vástago de 3.5 "(90 mm) y 6" (150 mm)
- Disponible en aluminio o caja Valox® (9 ")
- Tubo con relleno orgánico (aumento)
- Escala dual (° F y ° C)
- Conexión de ángulo ajustable y giro de caja de 360 ° para fácil instalación
- Cámara de bulbo llena de grafito para una máxima conducción de calor
- Cumple con ASME B40.200 y ASTM E2511
- Cumple con CAN / CGSB-14.4-M88
- ± 1% de precisión
- 5 años de garantía

Aplicaciones

- Nueva construcción, plomería, líneas de agua, calderas, calefacción, ventilación y aire acondicionado
- Versión sin plomo para sistemas de agua potable

Especificaciones	
Escala	9” (230mm) aluminio o Valox ® Caratula resistente al impacto
Lente	Vidrio
Conexion	3/4” NPT con termopozo 1 1/4” - 18 UNF Tuerca Giratoria sin termopozo
Marcaje	Aluminio pintado de blanco con marcas negras
Camara de bombilla	Aluminio conico con relleno de grafito
Tubo y liquido de deteccion	Vidrio (lupa) fluido verde organico (otros colores opcionales)
Adjustment	Completamente adjustable
Thermowell	TIM: 3/4” Laton zocalo separable (SS opcional) TIM-LF: 3/4” Laton sin plomo zocalo separable
Exactitud	±1%
Grado de proteccion	IP54

LE D FREE

RoHS compliant

Note: RoHS applies only to 304 SS and 316 SS thermowells

PBX: (502) 2386 - 8787

inoxidable@mainco.com.gt

www.mainco.com.gt

42 calle 22-17 Colonia Industrial Santa Elisa zona 12, Bodega 5.

MANCO
EXPERTOS EN ACERO INOXIDABLE

FICHA TÉCNICA

3.5” Stem

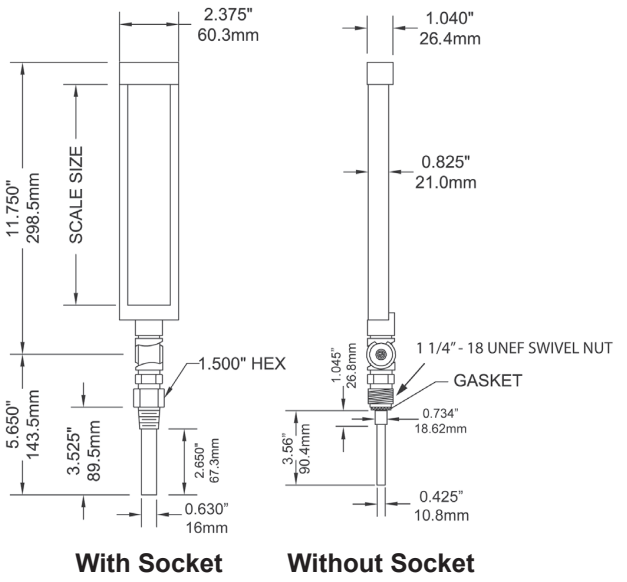

With Socket **Without Socket**

6” Stem

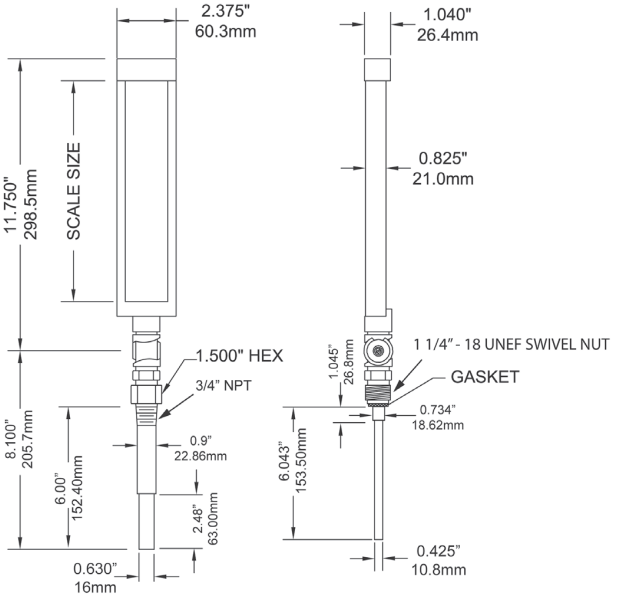

With Socket **Without Socket**