

Torre de enfriamiento

Descripcion y Caracteristicas

- La tubería espiral c / w perforada protege los manómetros, interruptores y transmisores. Usado donde los medios de proceso la temperatura excede la calificación del instrumento
- Para temperaturas de medios de proceso de hasta 570 ° F. Puede reducir la temperatura del medio en hasta 500 ° F *
- CRN registrado
- 1 año de garantía


Aplicaciones

- Medios limpios (sin partículas), gases
- Cuando se usa con un sello de diafragma, la clasificación de presión del el diafragma debe ser reconocido
- Instalaciones extremas de alta temperatura
- Utilizado en instalaciones de petróleo y gas, procesamiento químico y minería


Note: Pressure gauge sold separately

Especificaciones	
Zocalo	316 L SS
Tubo	316 SS
Presion de funcion maxima	1,500 psi
Presion de temperatura maxima	570°F (300°C) or 932°F (500°C)
conexion	1/4" NPTM x 1/4" NPTF 1/2" NPTM x 1/2" NPTF


1/4" NPTM x 1/4" NPTF

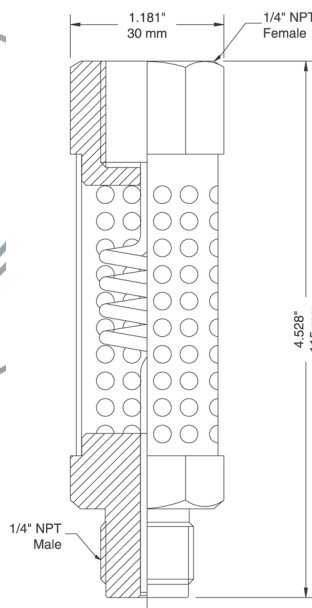

1/2" NPTM x 1/2" NPTF

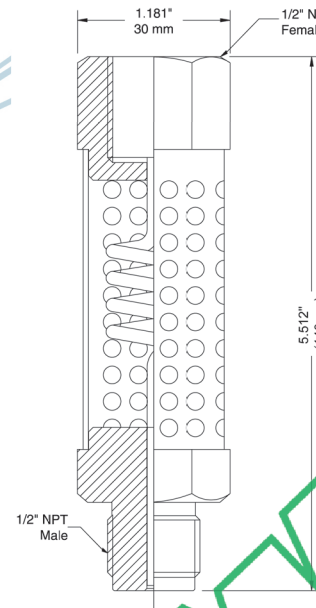

*Degree of cooling is dependent on ambient conditions

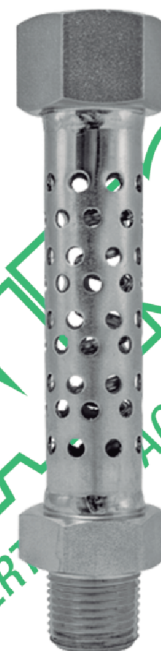

PBX: (502) 2386 - 8787

inoxidable@mainco.com.gt

www.mainco.com.gt

42 calle 22-17 Colonia Industrial Santa Elisa zona 12, Bodega 5.