

## TAPÓN MACHO HEXAGONAL ROSCA NPT

**Industrial**  
LÍNEA

**Accesorios**  
CATEGORÍA

**Roscados**  
TIPO

**I3116LRNH**

### 04 Aplicación

se utilizan para hacer sello en donde se requiera conexión roscada macho.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

### 05 Materiales

SS316

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

### 06 Condiciones de trabajo

No ambientes corrosivos tales como agua de mar, exposición o contacto con químicos ácidos o abrasivos, cloruros o con contenidos de azufre.


Construcción en Inoxidable 316 Microfusión.  
Roscas de acuerdo a norma ANSI B 2.1 NPT.  
Dimensiones de acuerdo a norma ISO 4144.  
Presión máxima de trabajo 20 Bar ( S-150 ).  
Temperatura de trabajo -20 °C a 220 °C

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



## 07 Gráficas y cuadros

Medidas disponibles	L (mm)	S(mm)
¼"	14.5	15
3/8"	16	18
½"	19.5	23
¾"	21	28
1"	24	35
1 ¼"	27	44
1.5"	27	50
2"	32	62
2.5"	34	77
3"	37.5	90
4"		

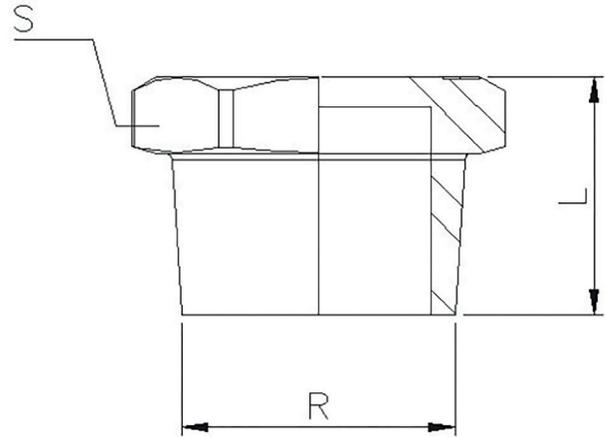


DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



PARA MÁS INFORMACIÓN  
DE ESTE PRODUCTO.

USE EL CÓDIGO QR

**-VIDEO TUTORIALES**  
**-PRODUCTOS SUGERIDOS**



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.