

TEE ROSCADA NPT

Industrial
LÍNEA

Accesorios
CATEGORÍA

Roscados
TIPO

I346LRN

04 Aplicación

Utilizado para desviar en 90° una parte del flujo o caudal para alimentar otra tubería cuando se requiera. Puede reducirse o conservar su medida original.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

05 Materiales

SS316L

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

06 Condiciones de trabajo

No ambientes corrosivos tales como agua de mar, exposición o contacto con químicos ácidos o abrasivos, cloruros o con contenidos de azufre.

Construcción en Inoxidable 316 Microfusión.
Roscas de acuerdo a norma ANSI B 2.1 NPT.
Dimensiones de acuerdo a norma ISO 4144.
Presión máxima de trabajo 20 Bar (S-150).
Temperatura de trabajo -20 °C a 220 °C.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.




DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



07 Gráficas y cuadros

Medidas disponibles en pulgadas	A (mm)
¼"	19
3/8"	23
½"	27
¾"	32
1"	38
1 ¼"	45
1.5"	48
2"	57
2.5"	69
3"	78
4"	96

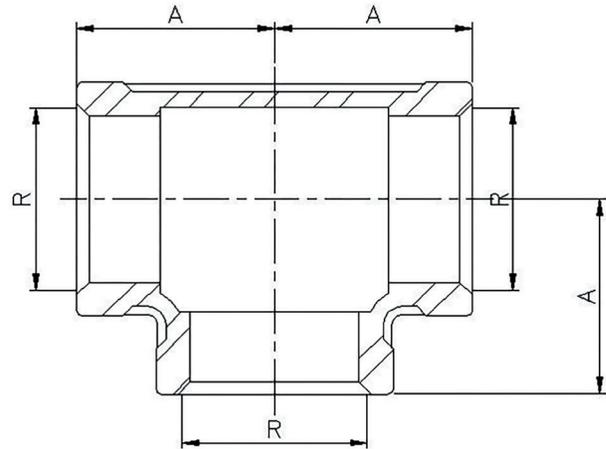

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



PARA MÁS INFORMACIÓN
DE ESTE PRODUCTO.

USE EL CÓDIGO QR

**-VIDEO TUTORIALES
-PRODUCTOS SUGERIDOS**



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.