

UNIÓN UNIVERSAL ROSCADA NPT HEMBRA-HEMBRA

Industrial
LÍNEA

Accesorios
CATEGORÍA

Roscados
TIPO

04 Aplicación

son accesorios de tubería que sirven para unir líneas. La Unión Universal consta de tres partes: Macho, Hembra y corona. Siempre la corona se instala en sentido del fluido, o sea que la corona de la unión universal va siempre en sentido del flujo de la línea.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

05 Materiales

SS316

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

06 Condiciones de trabajo

No ambientes corrosivos tales como agua de mar, exposición o contacto con químicos ácidos o abrasivos, cloruros o con contenidos de azufre.

Construcción en Inoxidable 316 Microfusión.
Roscas de acuerdo a norma ANSI B 2.1 NPT.
Dimensiones de acuerdo a norma ISO 4144.
Presión máxima de trabajo 20 Bar (S-150).
Temperatura de trabajo -20 °C a 220 °C

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

I356LRNH




DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



07 Gráficas y cuadros

Medidas disponibles	L (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)
1/4"	33.5	17	29
3/8"	36.5	20	34
1/2"	39.5	25	39
3/4"	42.5	30	47
1"	50	38	58
1 1/4"	54	47	67
1.5"	58	53	76
2"	65	66	90
2.5"	75	82	109
3"	83	96	123

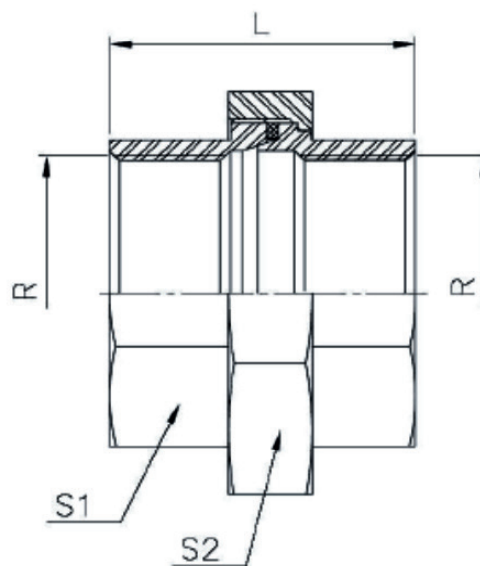

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



PARA MÁS INFORMACIÓN
DE ESTE PRODUCTO.

USE EL CÓDIGO QR

-VIDEO TUTORIALES
-PRODUCTOS SUGERIDOS



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



+5024739-4696
©WHATSAPP

+5022386-8787
PBX

www.MAINCO.com.gt