

Manómetro digital DPG

Medición
LÍNEA

Presión
CATEGORÍA

Manómetros Digitales
TIPO

INFORMACION GENERAL:

- Fácil de operar.
- Reajuste a cero.
- La luz trasera se enciende cuando se presiona el botón de on/off.
- Opción para que la pantalla esté constantemente encendida.
- Opción para indicar picos de presión.
- Sello diafragma soldado de acero inoxidable 316.
- Fundra protectora de goma estándar.
- Cumple con la normativa ASME B40.100.
- Exactitud de $\pm 1\%$ ($\pm 0,5\%$ opcional).
- 5 años de garantía.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

04 Aplicación

- Ideal para aplicaciones comerciales, industriales y de propósitos generales.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

05 Materiales



Especificaciones	
Caratula	2.5" (63mm)
Carcasa	ABS
Pantalla LCD	2" x 3/4" (48mm x 16mm)
Sensor	Acero inoxidable soldado 316, Pieza
Conexión	2" x 3/4" (48mm x 16mm)
Baterías	2 x baterías x AAA (1.5V)
Dígitos de la pantalla	4 dígitos de 5,000 psi 5 dígitos para 10,000 psi y 15,000 psi

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.




06 Condiciones de trabajo

Especificaciones	
Unidades de presión	psi, mH ₂ O, mmHg, mbar, kPa ranges ≤ 100 psi psi, bar, kgf/cm ₂ , MPa, atm ranges ≥ 160 psi
Temperatura ambiente / proceso	14°F a 122°F (-10°C a 50°C) -4°F a 167°F (-20°C a 75°C)
Exactitud	±1% (±0.5% opcional)
Presión de ruptura	200% / 300% FS
Tiempo de respuesta	≤ 3 Hz actualización de la pantalla

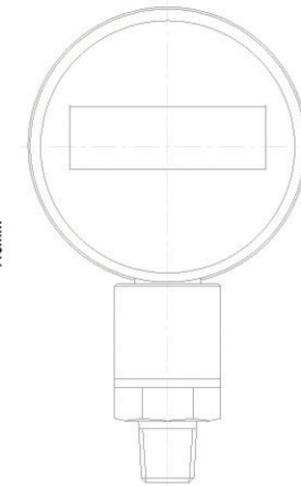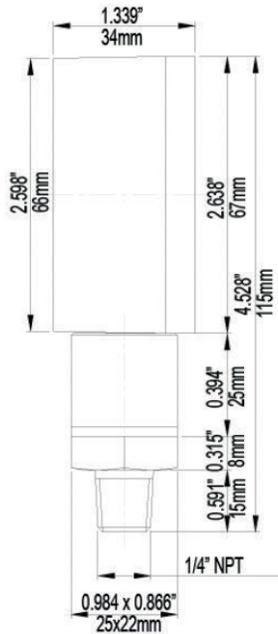

Serie DPG
sin funda protectora

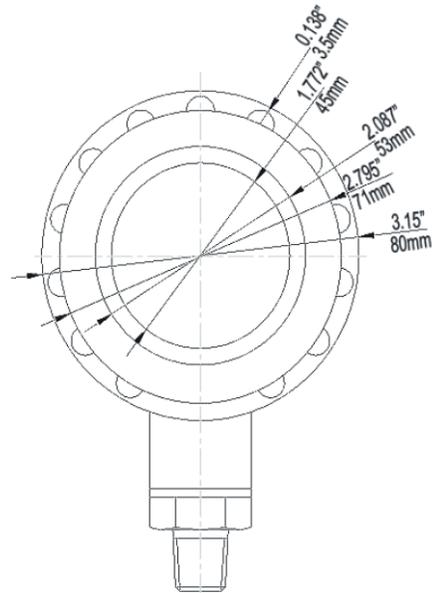

Serie DPG
con funda protectora

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



PARA MÁS INFORMACIÓN
DE ESTE PRODUCTO.

USE EL CÓDIGO QR

**-VIDEO TUTORIALES
-PRODUCTOS SUGERIDOS**



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

