

## PEC MANÓMETRO PREMIUM DE ACERO INOXIDABLE CON CONTACTOS ELÉCTRICOS

**Medición**  
LÍNEA

**Presión**  
CATEGORÍA

**Manómetros con contacto eléctrico**  
TIPO

### INFORMACION GENERAL:

- Carátula de 4".
- Manómetro de acero inoxidable rellenable con silicona.
- Contactos eléctricos independientemente ajustables.
- Conexión inferior.
- Orificio restringido estándar.
- ±1% de exactitud.
- Contactos eléctricos hasta 1 amp a 220-380 Vac.
- Contactos ajustables con llave incluida.
- Normativa ASME B40.100 (Disponible EN837-1).
- Registrado en CRN.
- 5 años de garantía.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

### 04 Aplicación

- Aplicaciones comerciales e industriales donde es necesario un switch eléctrico con indicación local.
- Control de bombas y compresores.
- Industria neumática e hidráulica.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

### 05 Materiales

Especificaciones	
Carátula	4" (100mm)
Carcasa	304 SS
Lente	Policarbonato
Zócalo	304 SS
Tubo de bourdon	316 SS
Movimiento	304 SS
Conexión	1/2" NPT (Otras conexiones disponibles)

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.




DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.




## 06 Condiciones de trabajo

Especificaciones	
Unidades de presión	25% para presión de hasta 1,450 psi (9,998 kPa), 15% para presión de más de 1,450 psi (9,998 kPa)
Temperatura ambiente / proceso	Seco: -40°F to 160°F (-40°C to 70°C) Relleno: -40°F to 160°F (-40°C to 70°C)
Exactitud	±1%
Conexión Eléctrica	Caja plástica con terminal de bloqueo (tipo Hirschmann)

### Diagrama de Cableado

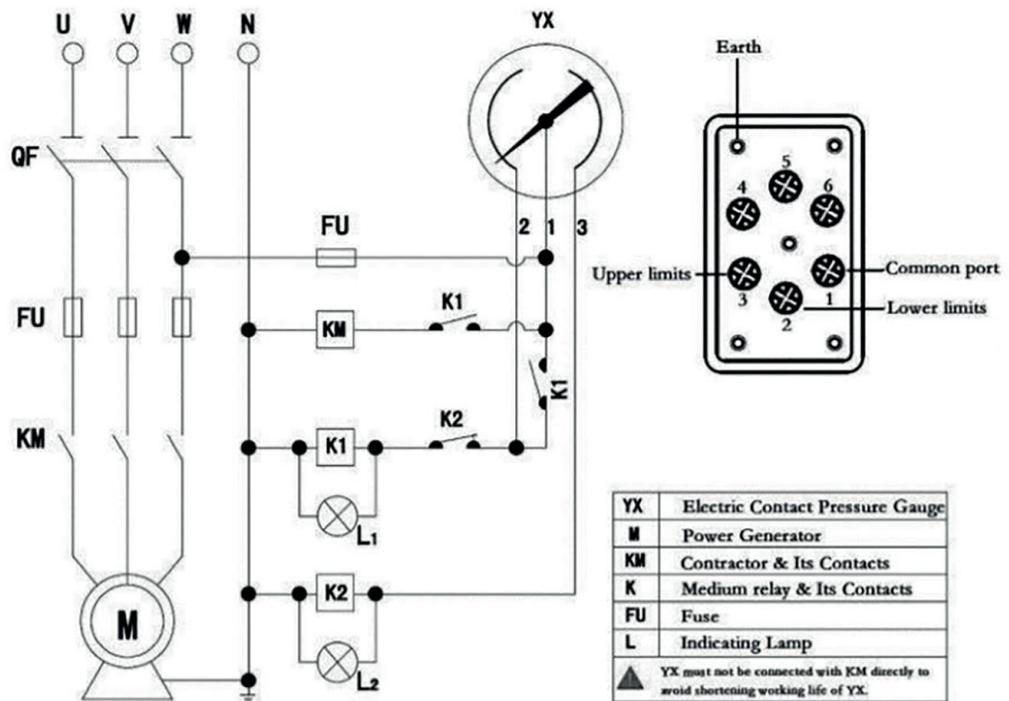

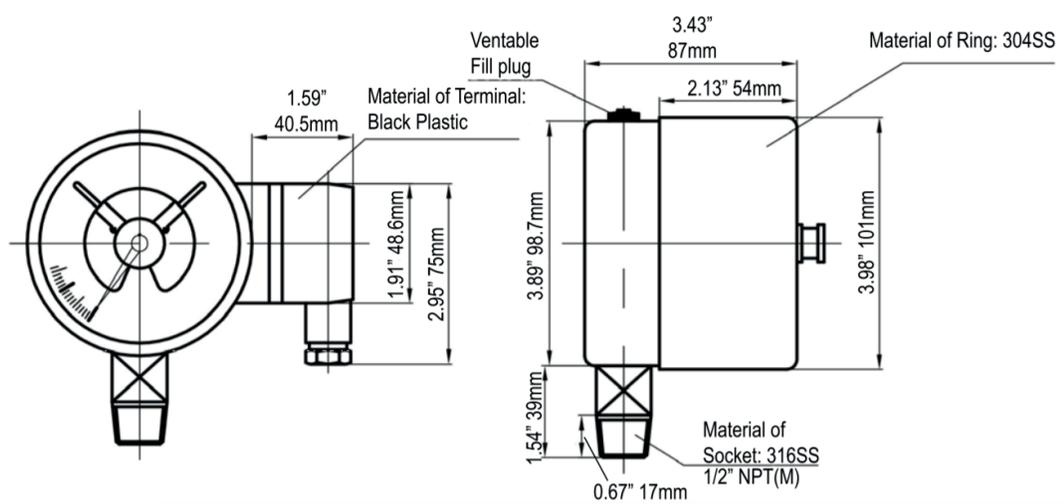

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



PARA MÁS INFORMACIÓN  
DE ESTE PRODUCTO.  
USE EL CÓDIGO QR

**-VIDEO TUTORIALES**  
**-PRODUCTOS SUGERIDOS**



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

[/MAINCO](#)

[+5024739-4696](tel:+50247394696)
[+5022386-8787](tel:+50223868787)
[www.MAINCO.com.gt](http://www.MAINCO.com.gt)