

Limit switch para actuadores

Industrial
LÍNEA

Actuadores
CATEGORÍA

Actuadores
TIPO

04 Aplicación

Ha sido diseñado con tecnología de avanzada, son sólidos, estéticos, de alto nivel de calidad y con las siguientes características:

- Estas cajas están fabricadas bajo normas NAMUR (VDI / VDE 3845).
- Grado de Protección de la caja IP 67 según norma UNE 20-324-93.
- Cierre de la caja rápido y fácil con tornillos imperdibles mientras la cubierta esté abierta.
- Fácil ajuste de levas sin herramientas, basada en una leva entablillada por resorte.
- Indicador de posición Abierto/ Cerrado de gran visibilidad.
- Doble entrada para cables M20 x 1,5.
- Regleta con 8 puntos de para las conexiones.
- Soporte con pintura Epoxi (Namur 30x80 H=30)
- 2 Finales de Carrera electromecánicos.

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

05 Materiales

CARACTERISTICAS DE MICROSWITCH – MECHANICAL SWITCHES FEATURES	
Modelo de Switch / <i>Switch Model</i>	Honeywell ZM50 - SPDT
Rango Eléctrico / <i>Electrical Rating</i>	125/250 VAC – 30 VDC
Fuerza de Operación / <i>Operating Force</i>	1 N
Fuerza de Liberación / <i>Release Force</i>	0.06 N
Resistencia Aislamiento / <i>Insulation Resistance</i>	100 MΩ min.
Resistencia de Contacto / <i>Contact Resistance</i>	100 MΩ max.
Frecuencia de operación / <i>Operating frequency</i>	5.000.000 min. @ 400 cycles/minute max.
Grado de protección IP / <i>IP Ratings</i>	IP40
Material del Switch / <i>Switch Material</i>	PA (nylon)
Temperatura de Trabajo / <i>Working Temperature</i>	-40°C / 125°C

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

07 Gráficas y cuadros:


Conexiones: Atornillado

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.




07 Gráficas y cuadros:

a. Medidas

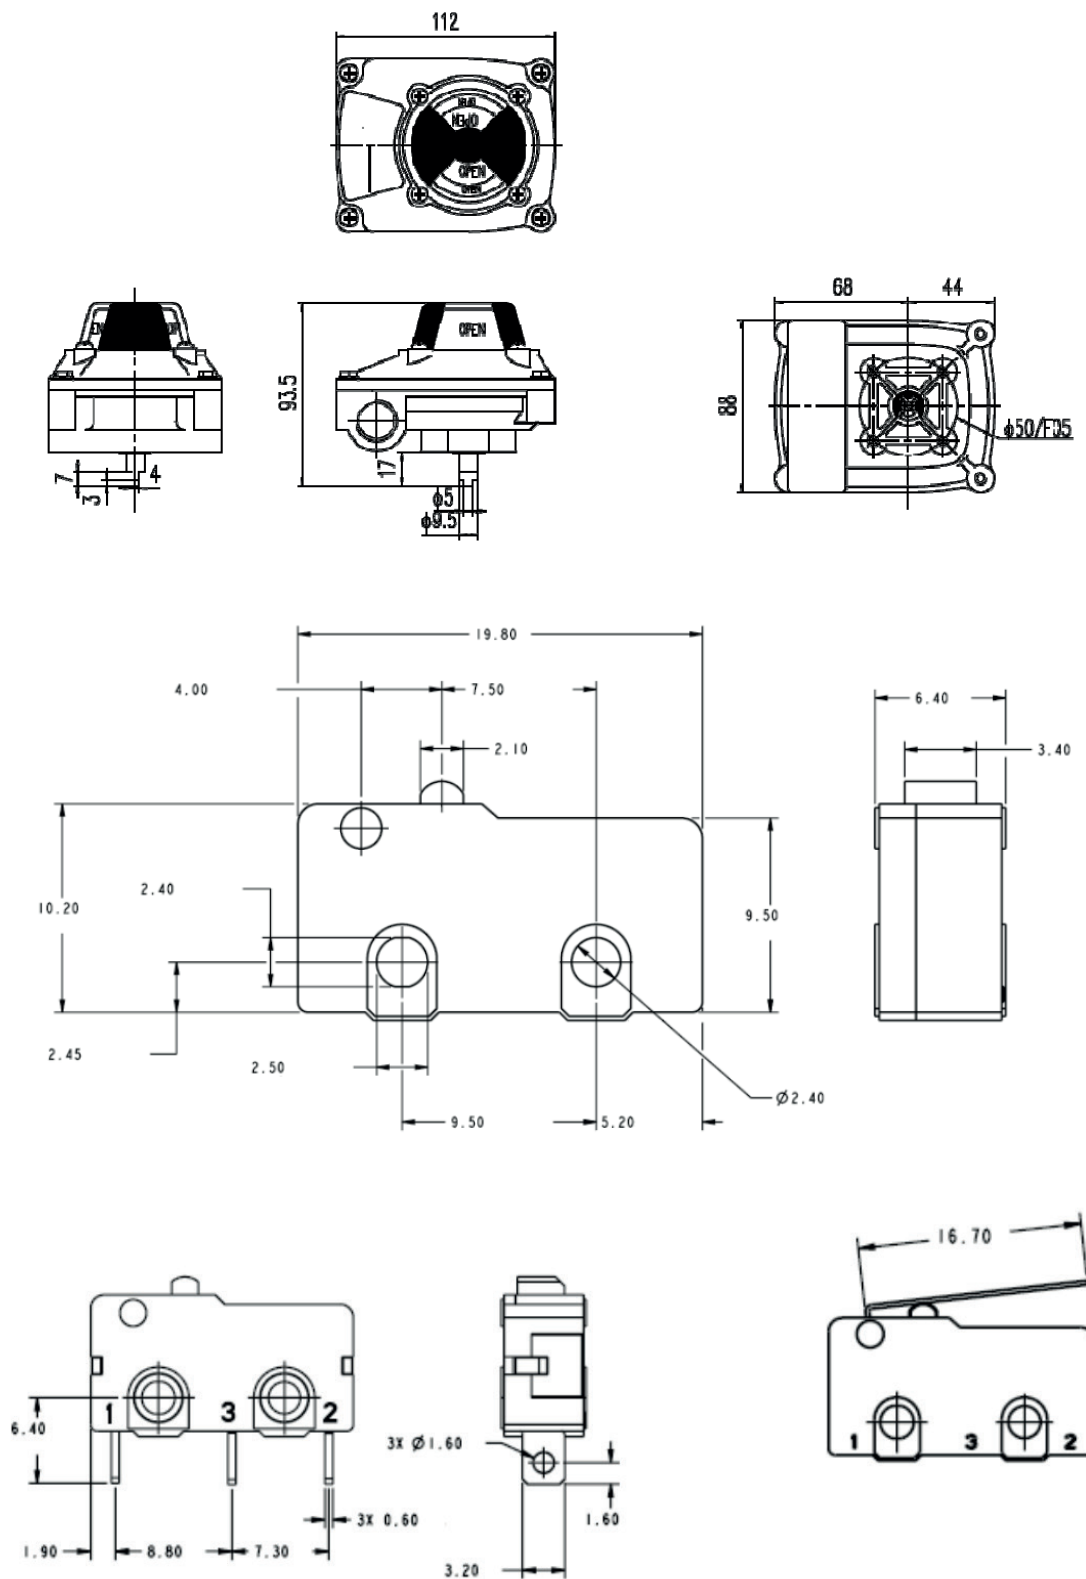



e. Repuestos Recambio, despieces

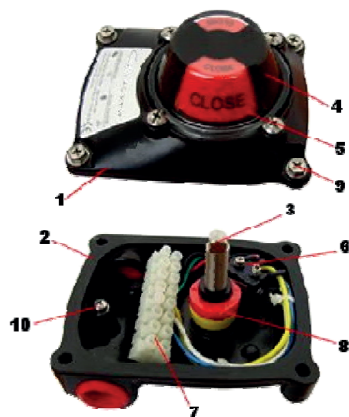


N°	Denominación / Name	Cód. Recambio / Spare Part Code
1	Tapa de Caja / Box Cover	----
2	Caja / Box	----
3	Eje / Shaft	----
4	Tapa Indicador / Indicator Cover	C5987
5	Indicador / Indicator	CI5987
6	Interruptores / Micro Switch	S5987 02
7	Regleta Bornes / Terminal Strip	----
8	Levas / Cam	----
9	Tornillos / Bolts	----
10	Conexión a tierra / Earth Lug	----

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.

08 Indicaciones de instalación:

Esquema de Conexión - Wiring Diagram (2SPDT)

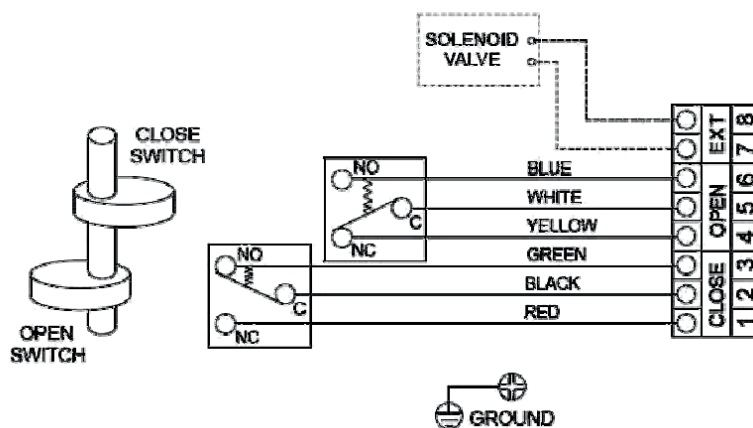

DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.



PARA MÁS INFORMACIÓN
DE ESTE PRODUCTO.

USE EL CÓDIGO QR

-VIDEO TUTORIALES
-PRODUCTOS SUGERIDOS



DISTRIBUIDO POR MAINCO, S.A.